


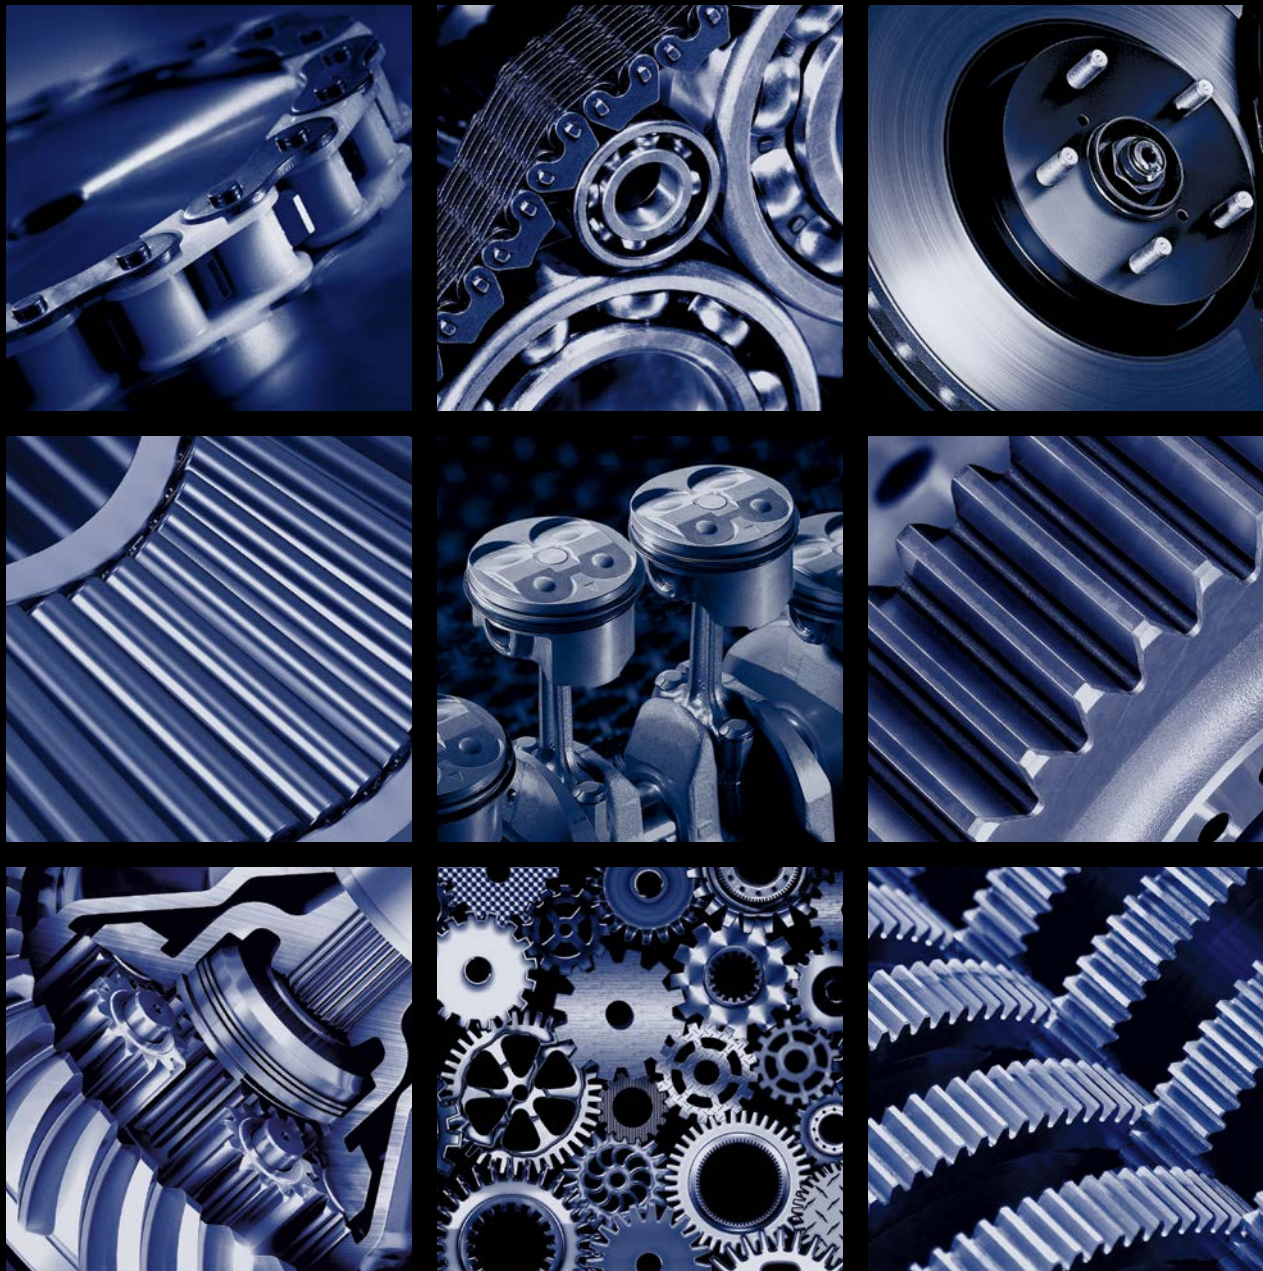

ПРОФЕССИОНАЛЫ — ПРОФЕССИОНАЛАМ

axiompro.ru

АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА AXIOM® для профессиональных сервисов

Продукция AXIOM® представлена широкой линейкой химии для сервисного обслуживания автомобиля, средствами по уходу за кузовом и салоном. Продуктовая линейка постоянно расширяется, разрабатываются новые продукты.

Вся продукция марки AXIOM® разработана в собственном «Центре исследований и разработок». Производится на собственном предприятии в Московской области.

Состав, комплектующие, упаковка, ассортимент и стоимость продуктов линейки AXIOM® оптимизированы для эффективного использования в автосервисе.

Продукция AXIOM® позволит вам продемонстрировать клиентам высокий уровень обслуживания, быстро и на профессиональном уровне произвести ремонт автомобиля, предложить дополнительные услуги и тем самым расширить заказ-наряд. Сервисные продукты AXIOM® помогают повысить лояльность клиентов, снизить затраты на расходные материалы и увеличить прибыльность работ и услуг.

ОЧИСТИТЕЛИ		
A7501 · A9801 · A9601	Очиститель тормозов и деталей сцепления	2
A9602	Очиститель воздушной заслонки и карбюратора	3
A9605	Удалитель герметика	3
A9803	Индустриальный очиститель цитрусовый	4
A9702P	Очиститель контактов	4
A9604	Очиститель битумных пятен	5
A9607	Очиститель датчика массового расхода воздуха	5
A4058	Очиститель битумных пятен концентрированный	6
A4208	Очиститель универсальный (концентрат)	6
СМАЗКИ		
A9621 · A9621P	Силиконовая смазка бесцветная	7
A9121 · A9621X	Силиконовая смазка бесцветная	7
A9622 · A9622P	Медная смазка высокотемпературная	8
A9623 · A9623P · A9623W	Алюминиевая смазка антизадирая	8
A9624 · A9624P	Адгезионная смазка для высоких нагрузок	9
A9625 · A9625P	Литиевая смазка белая с PTFE	9
A9626 · A9626P	PTFE смазка защитная	10
A9627 · A9627P	Графитовая смазка пластичная	10
A9628 · A9628P	Жидкий ключ с дисульфидом молибдена (MoS ₂)	11
A9629 · A9629P	Проникающая смазка синтетическая	11
A9630P	PTFE смазка сухая	12
A9631	Смазка для клемм аккумулятора	12
A9632	Смазка-очиститель электроконтактов	13
A9641	Растворитель ржавчины с эффектом заморозки	13
A9640 · A50540	Смазка многофункциональная	14
A8520P	Смазка для суппортов универсальная	15
A8521P	Смазка для направляющих суппортов	15
СПЕЦПРОДУКТЫ		
A9671	Грунт цинконаполненный	16
A9673	Преобразователь ржавчины в грунт	16
A9107	Жидкость для промывки бензиновых систем впрыска	17
A9302	Пятиминутная промывка двигателя	17
A9811	Очиститель стёкол и зеркал	18
A9613	Размораживатель стёкол	18
A9501	Очиститель кожи с кондиционером	19
A9812	Очиститель интерьера пенный	19
A9617S	Освежитель кондиционера	20
A9617	Очиститель кондиционера	20
A9814-#	Полироль-очиститель пластика матовый	21
A9115-#	Полироль-очиститель пластика глянцевый	21
A4053	Полироль пластика глянцевый	22
A4055	Чернитель шин глянцевый	22
A9816	Чернитель шин пенный	23
A9615	Чернитель шин	23
A9672	Газовая смесь для портативных горелок	24
A9651	Детектор утечки газа	24
A9701P	Лак для клемм аккумулятора защитный	25
A40502	Антигель для дизельного топлива 5л	25
A4111 · A4111S · A4111W	Паста для рук очищающая	26
A9661	Жидкость для быстрого старта	26
A9618S	Освежитель салона с антибактериальным эффектом	27
ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ		
AB201	Цианоакрилатный секундный клей	27
AS181 · AS182	Герметик для формирования прокладок высокотемпературный	28
AS185	Герметик многоцелевой высокотемпературный нейтральный	28
AS205 · AS206 · AS207	Герметик многоцелевой высокотемпературный нейтральный	29
AS301 · AS311	Фиксатор резьбовых соединений разъёмный	29
AS302 · AS312	Фиксатор резьбовых соединений термостойкий неразъёмный	30
ASK512 · ASK513 · ASK514	Герметик распыляемый кузовной	30
ABK521 · ABK522 · ABK523	Клей-герметик конструкционный на основе гибридных полимеров, Шор А 50	31
ABK525 · ABK526 · ABK527	Клей-герметик конструкционный на основе гибридных полимеров, Шор А 40	31
ABP525 · ABP526 · ABP527	Клей-герметик конструкционный на основе гибридных полимеров, Шор А 40	32
A9674	Клей-спрей профессиональный	32
СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ		
A3202 · A3052	Концентрированное средство для бесконтактной мойки 1:40–1:60	33
A3203 · A3053	Концентрированное средство для бесконтактной мойки 1:70–1:100	33
A3204 · A3054	Концентрированное средство для бесконтактной мойки 1:30–1:50	34
A3205 · A3055	Концентрированное средство для бесконтактной мойки 1:70–1:100	34
A3206 · A3056	Концентрированное средство для бесконтактной мойки 1:70–1:100	35
A4051	Очиститель стёкол и зеркал концентрированный	35
A4056	Чернитель шин концентрированный	36
A4057	Жидкий воск концентрированный	36
A4059	Очиститель двигателя концентрированный	37
A4102	Очиститель дисков концентрированный	37
A4103	Средство для мытья полов концентрированное 1:100–1:200	38
A4108	Очиститель салона концентрированный	38
A5501	Гель для рук с антибактериальным эффектом	39
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА		
AS801	Герметик борта	39
A9106	Обезжириватель буферный универсальный	40
A9606	Очиститель резины буферный	40
A4211	Шиномонтажная паста	41
AW-PA# · AW-PS# · AW-SZ#	Грузики балансировочные (свинцовые / стальные)	41
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ		
AP016	Искусственная замша перфорированная	42
AP031-1 · AP032-1 · AP033-1	Изолента профессиональная	42
AP-A201 · AP-A202	Салфетки индустриальные	42
AP001 · AP101	Наборы для защиты руля	43
AP005	Чехлы на руль	43
AP004 · AP014	Накидки на сиденье белые	43
AP003	Накидки на сиденье	43
AP006 · AP015	Коврики под ноги	44
AP007	Чехлы на рычаги КП и стояночного тормоза	44
AP008	Комплект для защиты салона автомобиля 5 в 1	44
AP009	Комплект для защиты салона автомобиля 4 в 1	44
AP011 · AP012	Пакеты для шин	45
AT-NB#	Кабельные стяжки нейлоновые	45
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ		

A7501

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления. Облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов. Повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Используется в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и других агрегатов. Быстро удаляет нагар, смолы и любые застаревшие масляные и жировые загрязнения.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нефтяные углеводороды >30%, ароматические углеводороды <5%

ПРИМЕНЕНИЕ

- Состав готов к применению.
- Нанести состав с помощью распылителя на элементы, нуждающиеся в очистке. Перед применением рекомендуется проверить стойкость резиновых, пластмассовых и лакированных деталей, нанеся средство на малозаметный участок. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования.
- При необходимости повторить обработку.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.



ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 12 мес.

 A7501 Объем 50 л
 EAN-13: 4606445034233

A9801
A9601

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления. Облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов. Повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Используется в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и других агрегатов. Удаляет нагар, смолы и любые застаревшие масляные и жировые загрязнения. Высокая скорость и качество очистки достигаются за счёт применения технологии FTC®.



Fast Total Clean — инновационная технология эффективной очистки деталей. Большой напор направленного потока позволяет очистить поверхность в течение минимального времени с низким удельным расходом на единицу площади.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нефтяные углеводороды >30%, углекислый газ <5%, ароматические углеводороды <5%, ароматизирующие добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке. Перед применением рекомендуется проверить стойкость резиновых, пластмассовых и лакированных деталей, нанеся средство на малозаметный участок. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования.
- При необходимости повторить обработку.



Можно работать перевёрнутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 3 года.

 A9801 Объем 800 мл
 EAN-13: 4606445032529
 ITF-14: 14606445032526
 В коробке 12 шт.

 A9601 Объем 650 мл
 EAN-13: 4606445029789
 ITF-14: 14606445029786
 В коробке 12 шт.


A9602

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ И КАРБЮРАТОРА

ОПИСАНИЕ

Быстро и эффективно очищает каналы и камеры карбюратора, жиклёры, дроссельные заслонки, клапан вентиляции картерных газов, возвращает подвижность воздушной заслонке. Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации. Восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа. В качестве профилактического средства может применяться 2-3 раза в год.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, ароматические углеводороды >30%, хлорированные углеводороды <30%, сложные эфиры <5%, D-лимонен <5%, детергент на основе полиизобутенамина <5%, пропанол-2 <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Прогреть двигатель, снять воздушный фильтр, при работающем двигателе распылять продукт небольшими порциями в полости карбюратора или на заслонки и механизмы, требующие очистки. При этом следует приоткрывать дроссельную заслонку и увеличивать обороты двигателя, не давая ему заглохнуть.
- Для удобства применения используйте прилагающуюся удлинительную трубочку.

 Можно работать перевернутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11
Объём 650 мл
EAN-13: 4606445029796
ITF-14: 14606445029793
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9605

УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство для лёгкого и быстрого удаления герметиков любого типа (силиконовых, акриловых и др.), химических прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур), клея, жира, масла, некоторых видов красок и лаков. Может применяться для изделий из металла, стекла, дерева и керамики. Рекомендуется для удаления прокладок с поверхности мягких металлов, когда применение скребка может привести к повреждению поверхности фланца. Легко наносится, в течение требуемого времени хорошо держится на любой вертикальной поверхности. Благодаря специальным добавкам состав долго не испаряется, обеспечивая необходимое время воздействия.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, дихлорметан >30%, ароматические углеводороды <30%, изопропанол <5%, моноэтаноламин <5%, нефтяные углеводороды <5% функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием защитить лакокрасочные и пластмассовые поверхности.
- Для достижения наилучших результатов средство наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить с расстояния 20-30 см обильный слой средства на обрабатываемую поверхность.
- Подождать 10-15 минут, чтобы состав подействовал эффективно.
- Удалить герметик шпателем.
- При необходимости повторить процесс.

Внимание! Может повреждать пластик. Перед использованием рекомендуется проверить средство на небольшом незаметном участке поверхности.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ГОСТ 32481-2013
Объём 650 мл
EAN-13: 4606445036473
ITF-14: 14606445036470
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9803

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЦИТРУСОВЫЙ

ОПИСАНИЕ

Профессиональный неагрессивный очиститель на натуральной цитрусовой основе эффективно и бережно удаляет смазочные материалы, жиры, масла, грязь, остатки жевательной резинки, клея и клейких лент, смолу, битум, свежие полиуретановые и силиконовые герметики. Совместим с большинством материалов, таких как металлы (в том числе алюминий и нержавеющая сталь), керамика, стекло, фарфор, различные пластики. Идеально подходит для очистки промышленного оборудования, рабочего пространства и инструмента. Не содержит хлорированных углеводородов, при кратковременном воздействии безопасен для деликатных поверхностей и заводского ЛКП. Обладает приятным цитрусовым ароматом. Не подходит для обезжиривания склеиваемых частей!

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, ароматические углеводороды >30%, хлорированные углеводороды <30%, сложные эфиры <5%, D-лимонен <5%, детергент на основе полиизобутенамина <5%

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- При очистке пластика, а также некачественно окрашенных или требующих особого ухода материалов перед использованием проверить на незаметном участке поверхности. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования.
- С расстояния 20–30 см равномерно распылить состав на обрабатываемую поверхность.
- Дать составу подействовать 30–40 секунд.
- Удалить средство с помощью сухой ткани или салфетки.
- При необходимости повторить.

Внимание! При распылении не переворачивать баллон распылительной головкой вниз!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Срок годности 3 года.

Объем 800 мл
EAN-13: 4606445034080
ITF-14: 14606445034087
В коробке 12 шт.


A9702P

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ

ОПИСАНИЕ

Быстро и эффективно очищает контакты элементов электрооборудования транспортных средств и других электроприборов и устройств. Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло, жир, продукты коррозии и влагу. Специально разработан для обслуживания различных конструктивных элементов автомобиля: реле, штекерных соединений, зажимов, клемм, цоколей ламп, кабельных переключателей, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, антенн и т. д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Испаряется, не оставляя следов.

СОСТАВ

Изопропиловый спирт >30%, алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды <15%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Отключить контакты от источника питания.
- Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность.
- Дать подействовать в течение 3–5 минут.
- При необходимости удалить грязь и избыток средства мягкой сухой тканью или сжатым воздухом.
- Распылительная головка с носиком обеспечивает точность дозировки и нанесения.
- Подключать к источнику питания через 10 минут после завершения очистки.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Срок годности 5 лет.

Объем 210 мл
EAN-13: 4606445015300
ITF-14: 14606445015307
В коробке 12 шт.



A9604

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство предназначено для удаления битумных, жировых, маслянистых и застарелых загрязнений с поверхности автомобиля. Благодаря инновационной формуле, средство позволяет быстро и с минимальными усилиями очистить любую поверхность. Входящие в состав функциональные добавки предотвращают «растекание» средства после нанесения, увеличивают время контакта с загрязнённой поверхностью и повышают эффективность очистки, что особенно важно при обработке вертикальных поверхностей. Подходит для удаления антикоррозионных средств.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтенные углеводороды <30%, ароматические углеводороды <15%, гликолевый эфир <15%, функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить средство на обрабатываемую поверхность.
- Дать составу подействовать в течение 1-2 минут.
- Удалить загрязнения мягкой тканью.

Внимание! Не использовать на горячих и свежескрашенных поверхностях. Средство безопасно для заводских (конвейерных) лакокрасочных покрытий. С осторожностью применять на ремонтных покрытиях.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445035032
ITF-14: 14606445035039
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9607

ОЧИСТИТЕЛЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ОПИСАНИЕ

Профессиональный очиститель чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Бережно и быстро удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар, масло и другие отложения. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Безопасен для пластиков, быстро испаряется и не повреждает датчики из любых материалов: платины, полупроводниковой плёнки и др.

Регулярная очистка ДМРВ сохраняет мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа и снижает вероятность дорогостоящей замены датчика. Работы по очистке датчика рекомендуется проводить при плановой замене воздушного фильтра 2-3 раза в год или при возникновении проблем в работе двигателя.

СОСТАВ

Изопропиловый спирт >30%, алифатические углеводороды >30%, нафтенные углеводороды <15%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Заглушить двигатель.
- Отсоединить разъём питания и демонтировать ДМРВ с двигателя.
- Энергично встряхнуть баллон перед применением.
- С помощью удлинительной трубочки распылить очиститель на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Избегать касаний элементов датчика руками или инструментом.
- Полностью просушить ДМРВ перед установкой.

Внимание! Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика!



Можно работать перевернутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445041606
ITF-14: 14606445041603
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A4058

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство предназначено для удаления битумных и маслянистых пятен, гудрона, антикоррозионных средств с поверхности автомобиля, стёкол, фар, решётки радиатора, бампера и хромированных деталей. Очиститель битумных пятен представляет собой композицию высокоэффективных углеводородных растворителей, легко смешивается с водой с образованием устойчивой эмульсии. Входящие в состав функциональные добавки обеспечивают локализованное нанесение эмульсии в формате спрея и удерживание её на поверхности. Данный подход увеличивает время контакта с поверхностью и повышает эффективность очистки, что особенно важно при обработке вертикальных поверхностей. Эмульсия не только обеспечивает превосходное очищение поверхности от загрязнений, но и делает саму процедуру очистки поверхности лёгкой и простой, а последующее удаление состава требует минимальных усилий. Экономичен в применении.

СОСТАВ

Ароматические углеводороды >30%, алифатические углеводороды <30%, нафтенные углеводороды <30%, функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Во флаконе концентрированное средство развести водой в соотношении 1:2-1:4 в зависимости от степени загрязнения.
- Содержимое флакона интенсивно встряхнуть до получения эмульсии.
- Нанести эмульсию с помощью куркового распылителя на очищаемую поверхность.
- Дать составу подействовать в течение 1-2 минут.
- Удалить загрязнения мягкой тряпкой, остатки смыть водой.
- После длительного хранения разведённого средства рекомендуется несколько раз встряхнуть флакон перед использованием.
- Допускается использовать в виде концентрата для удаления застарелых загрязнений.

Внимание! Не использовать на горячих и свежеокрашенных поверхностях. Средство безопасно для заводских (конвейерных) лакокрасочных покрытий. С осторожностью применять на ремонтных покрытиях.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 5 л

EAN-13: 4606445034875

Срок годности 12 мес.


A4208

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КОНЦЕНТРАТ)

ОПИСАНИЕ

Профессиональное пенное средство для очистки интерьера от различных типов загрязнений. Применяется для обивки, велюра, пластика и стёкол. Специально подобранная композиция ингредиентов обеспечивает эффективное удаление сложных загрязнений, устраняет неприятные запахи. Освежает салон автомобиля, придаёт поверхностям первозданный цвет и не повреждает волокна тканей. Концентрат можно использовать в качестве пятновыводителя; разбавленный рабочий раствор — для комплексной очистки салона автомобиля. Не оставляет следов и разводов. Рекомендуемые пропорции разведения позволяют экономно расходовать средство.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, гликолевый эфир <15%, анионные ПАВы <5%, неионные ПАВы <5%, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты <5%, отдушка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для проверки цветостойкости красителя обивки нанести средство на малозаметный участок обрабатываемого материала. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования.
- Пропылесосить салон перед началом химчистки.
- Для удаления сильных загрязнений предварительно обработать поверхность концентратом. При необходимости воспользоваться щёткой.
- Развести концентрат водой в пропорции 1:5-1:10.
- Нанести полученный раствор с помощью распылителя (триггера) на обрабатываемую поверхность. Допускается нанесение состава с помощью аппарата для химчистки салона.
- Дать подействовать в течение 1-2 минут.
- Удалить сильные загрязнения щёткой.
- Вытереть сухой тканью.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 5 л

EAN-13: 4606445037678

Срок годности 3 года.



A9621 A9621P

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА БЕСЦВЕТНАЯ

ОПИСАНИЕ

Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом рабочих температур (от -40 °C до +200 °C). Высокая текучесть силикона, способность образовывать стойкую плёнку и влаговытесняющие свойства делают смазку незаменимым средством для обработки деталей и механизмов. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков. Повышает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока, приводящие к перебоям в работе двигателя и затруднённому пуску.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, полидиметилсилоксановая жидкость <30%, ароматические углеводороды <5%, нефтяные углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности.
- Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

Не применять средство для электрических контактов!



Можно работать перевернутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2389-027-53934955-11

A9621 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445029864
ITF-14: 14606445029861
В коробке 12 шт.

A9621P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445015324
ITF-14: 14606445015321
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.


A9121 A9621X

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА БЕСЦВЕТНАЯ

ОПИСАНИЕ

Защищает от высыхания резиновые уплотнители дверей, багажника и капота автомобиля, делает резину эластичной, замедляет растрескивание и старение. В зимнее время предотвращает примерзание дверей автомобиля после мойки или оттепели. Удобная форма выпуска во флаконе с поролоновой губкой обеспечивает простоту нанесения. Средство экономично в использовании. Регулярное применение продлевает срок службы резиновых уплотнителей.

СОСТАВ

Полидиметилсилоксан >30%, циклопентасилоксан <30%, алифатические углеводороды <30%, нефтяные углеводороды <30%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Плотно прижать поролоновую губку к обрабатываемой поверхности, и, надавливая на дозатор, начать обработку.
- Плавными движениями равномерно нанести средство по всей длине уплотнителя.
- Рекомендуется наносить на чистые сухие поверхности.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2389-027-53934955-11

A9121 Объем 1000 мл
EAN-13: 4606445024661
ITF-14: 14606445024668
В коробке 12 шт.

A9621X Объем 100 мл
EAN-13: 4606445034127
ITF-14: 14606445034124
В коробке 12 шт.

Срок годности 2 года.



A9622 A9622P

МЕДНАЯ СМАЗКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

ОПИСАНИЕ

Профессиональный продукт для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Надёжно смазывает и разделяет трущиеся детали. Защищает металлические поверхности (сталь и её сплавы, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40°C до $+1100^{\circ}\text{C}$. Устойчив к воздействиям кислот, солей, атмосферных влияний. Устраняет скрип тормозных механизмов. Обеспечивает надёжную защиту от коррозии, заедания частей механизмов. Применяется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа и т.д. Медный цвет смазки, распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтеносодержащие углеводороды <15%, медная паста <15%, бентонитовая глина <5%, ингибиторы коррозии <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- С расстояния 6–12 см распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали.

Избегать попадания на рабочие поверхности тормозных механизмов!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2389-027-53934955-11

Срок годности 5 лет.

A9622 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445029871
ITF-14: 14606445029878
В коробке 12 шт.

A9622P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445012538
ITF-14: 14606445012535
В коробке 12 шт.



A9623 A9623P A9623W

АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА АНТИЗАДИРНАЯ

ОПИСАНИЕ

Профессиональный продукт с высоким содержанием алюминия для обслуживания узлов и механизмов, подвергающихся воздействию высоких температур и нагрузок. Надёжно смазывает и разделяет трущиеся детали. Применяется для обработки резьбовых соединений, штифтов, шарниров, свечей зажигания, свечей накала, нерабочих поверхностей и шумопоглощающих пластин тормозных колодок, механизмов тормозов барабанного типа, соединительных деталей выхлопной системы и т.д. Защищает металлические поверхности (алюминий, сталь, чугун, медь, латунь) от износа, коррозии, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40°C до $+660^{\circ}\text{C}$. Устойчив к воздействиям кислот, солей, атмосферных влияний. Рекомендуется к применению в узлах, где использование меди нежелательно из-за риска электрохимической коррозии или присутствия веществ, вступающих в реакцию с медью. Серебристый цвет смазки и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, ароматические углеводороды <30%, мелкодисперсный алюминий <15%, бентонитовая глина <5%, ингибиторы коррозии <5%, нафтеносодержащие углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- С расстояния 10–20 см распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали.

Избегать попадания на рабочие поверхности тормозных механизмов!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2389-027-53934955-11

Срок годности 5 лет.

A9623 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445029895
ITF-14: 14606445029892
В коробке 12 шт.

A9623P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445015362
ITF-14: 14606445015369
В коробке 12 шт.

A9623W Объем 75 мл
EAN-13: 4606445034226
ITF-14: 14606445034223
В коробке 24 шт.



A9624 A9624P

АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

ОПИСАНИЕ

Высококачественная адгезионная смазка предназначена для смазывания дверных механизмов и петель, направляющих откидных крыш, салазок автомобильных сидений, различных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих длительные нагрузки при умеренных скоростях. Обладая высокой адгезией, состав длительное время остаётся на поверхностях, значительно уменьшая трение, шум, износ деталей и защищая их от коррозии. За счёт высокой степени пенетрации средство при распылении проникает в труднодоступные места. При этом смазка не вытекает из зазоров, загустевая через несколько минут после нанесения. Сохраняет смазывающие свойства при температурах от -35 °C до +180 °C.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтоновые углеводороды <15%, функциональные добавки <5%, ароматические углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
- С расстояния 10–20 см распылить средство на узлы и механизмы, требующие смазывания.
- Для удобства нанесения использовать прилагаемую удлинительную трубочку (баллон 650 мл) или головку с удлинённым носиком (баллон 210 мл).

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

A9624 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445032246
ITF-14: 14606445032243
В коробке 12 шт.

A9624P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445015386
ITF-14: 14606445015383
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.


A9625 A9625P

ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА БЕЛАЯ С PTFE

ОПИСАНИЕ

Высококачественная консистентная смазка для ухода за автомобилем, предназначена для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, промышленных механизмов и другой техники. Для улучшения смазывающих свойств содержит политетрафторэтилен (PTFE). Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надёжно защищает металлические поверхности от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях, обработанные литиевой смазкой детали и узлы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40 °C до +120 °C. Белый цвет смазки, распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, 12-гидроксистеарат лития <15%, нафтоновые углеводороды <5%, ультрадисперсный порошок политетрафторэтилена <5%, функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
- С расстояния 10–20 см тонким слоем распылить средство на обрабатываемые узлы и механизмы.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

A9625 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445032307
ITF-14: 14606445032304
В коробке 12 шт.

A9625P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445015348
ITF-14: 14606445015345
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9626 A9626P

PTFE СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ

ОПИСАНИЕ

Универсальная смазка с политетрафторэтиленом (PTFE) применяется для смазки замков, выключателей, скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических антенн, механических передач и т.п. Наличие в составе ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена обеспечивает увеличение интервала между обработками в сравнении с использованием обычных смазок, что особенно важно в случаях, когда доступ к месту смазки сильно затруднен. Распылительная головка с носиком позволяет точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места без разборки или демонтажа механизмов. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, механической стабильностью, надёжно защищает металлические поверхности от коррозии. Устойчива к кислотам, солям, щелочам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства от -40°C до $+140^{\circ}\text{C}$. Имеет хорошую адгезию, обеспечивает обработанным деталям водоотталкивающие и электроизоляционные свойства.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, ультрадисперсный порошок политетрафторэтилена <15%, 12-гидроксистеарат лития <5%, нафтоновые углеводороды <5%, пакет присадок <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
- С расстояния 10–20 см тонким слоем распылить средство на обрабатываемые узлы и механизмы.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2389-027-53934955-11

A9626 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445032291
ITF-14: 14606445032298
В коробке 12 шт.

A9626P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445015409
ITF-14: 14606445015406
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9627 A9627P

ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ

ОПИСАНИЕ

Высококачественная смазка для узлов трения, подверженных высоким нагрузкам. Универсальна в использовании. Незаменима как для ухода за автомобилем, так и для разнообразного бытового и промышленного применения. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надёжно защищает металлические поверхности от коррозии. Предназначена для смазывания открытых шестеренчатых и цепных передач, тросов, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор, оружия, петель ворот гаражей, для защиты клемм аккумуляторов.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтоновые углеводороды <15%, ингибиторы коррозии <5%, полимерный загуститель <5%, функциональные добавки <5%, графит <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
- С расстояния 10–20 см тонким слоем распылить средство на обрабатываемые узлы и механизмы.
- Для удобства нанесения использовать прилагаемую удлинительную трубочку (баллон 650 мл) или головку с удлиненным носиком (баллон 210 мл).

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2389-027-53934955-11

A9627 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445032390
ITF-14: 14606445032397
В коробке 12 шт.

A9627P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445015447
ITF-14: 14606445015444
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9628

A9628P

ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА (MoS₂)

ОПИСАНИЕ

Профессиональный продукт с высокой проникающей и смазывающей способностью для отвинчивания прижавшихся, пригоревших и прикипевших автомобильных креплений. Быстро размягчает и разрушает ржавчину в крепежных соединениях. Дисульфид молибдена в составе дополнительно снижает трение и способствует легкости демонтажа. Обеспечивает долговременный эффект, продолжая работать при повторном использовании обработанных деталей. Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Продукт специально разработан для станций технического обслуживания и производства. Может применяться для смазывания скрипящих петель, пружин, заедающих замков.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, минеральное масло <30%, нафтенные углеводороды <15%, дисульфид молибдена <5%, анионные поверхностно-активные вещества <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, ароматические углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить состав на обрабатываемые детали, используя прилагаемую удлинительную трубочку (баллон 650 мл) или головку с удлиненным носиком (баллон 210 мл).
- Дать подействовать в течение нескольких минут.
- При высокой степени поражения коррозией необходимо удалить грязь и ржавчину металлической щёткой, после чего распылить состав на разъединяемые детали крепежа. При необходимости повторить обработку.



Можно работать перевернутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

A9628 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445032413
ITF-14: 14606445032410
В коробке 12 шт.

A9628P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445012521
ITF-14: 14606445012528
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9629

A9629P

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ

ОПИСАНИЕ

Универсальная смазка с высокими проникающими свойствами для применения в автосервисных станциях. Обладает смазывающими и защитными свойствами и имеет обширную область применения. За счёт своих капиллярных свойств глубоко проникает в микротрещины и узкие зазоры между деталями. Быстро разрыхляет ржавчину и возвращает подвижность резьбовым соединениям, возвращает плавность хода прикипевшим подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания, обеспечивает лёгкий, без повреждений, демонтаж крепежа. Подходит для смазки шестерён, цепей, телескопических антенн, слабонагруженных подшипников, замков, петель дверей и других подвижных механизмов. Вытесняет влагу с поверхности металла, может использоваться как размораживатель замков. Образует устойчивую плёнку, защищающую от процессов коррозии и окисления.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтенные углеводороды >30%, ингибиторы коррозии <5%, функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
- С расстояния 10–20 см тонким слоем распылить средство на обрабатываемые узлы и механизмы.
- Для удобства нанесения использовать прилагаемую удлинительную трубочку (баллон 650 мл) или головку с удлиненным носиком (баллон 210 мл).

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

A9629 Объем 650 мл
EAN-13: 4606445032437
ITF-14: 14606445032434
В коробке 12 шт.

A9629P Объем 210 мл
EAN-13: 4606445012866
ITF-14: 14606445012863
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9630P

PTFE СМАЗКА СУХАЯ

ОПИСАНИЕ

Высококачественная PTFE смазка предназначена для устранения скрипа пластиковых панелей, смазки направляющих автомобильных люков и стёкол, телескопических антенн, скользящих опор и других пар трения из различных материалов. Используется в качестве разделительного покрытия, предотвращающего прилипание и облегчающего скольжение, формирует на поверхностях трущихся деталей сухую нелипкую гидрофобную грязеотталкивающую диэлектрическую антифрикционную плёнку из ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена (PTFE). Не содержит масел и жиров, обладает исключительными характеристиками химической и температурной стойкости: устойчива к действию воды, щелочей и кислот, не теряет своих свойств от -150 °C до +250 °C.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, бентонитовая глина <5%, метилацетат <5%, синтетическое связующее <5%, ультрадисперсный порошок политетрафторэтилена <5%, функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C.
- Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 1–2 минут.
- Очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений (при необходимости — обезжирить), просушить.
- С расстояния 10–20 см распылить средство на узлы и механизмы, требующие смазывания.
- После нанесения дать высохнуть 10–15 минут для образования антифрикционной плёнки.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

Объём 210 мл
EAN-13: 4606445015423
ITF-14: 14606445015420
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.


A9631

СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство для ухода за клеммами аккумулятора, электрическими соединениями, силовыми реле, реостатами и рубильниками. Защищает от воздействия окружающей среды полюсы аккумуляторной батареи, контакты, их крепления и заземляющие кабели. Предотвращает появление коррозии и обеспечивает длительную защиту. Препятствует утечке тока и увеличивает срок службы батарей и электрических соединений.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, ингибиторы коррозии <15%, нафтеновые углеводороды <15%, ароматические углеводороды <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Тщательно очистить поверхности клемм от загрязнений и окислов используя A9702S и высушить.
- Распылить средство тонким слоем на клеммы аккумулятора.
- Избыток средства удалить мягкой сухой тканью.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445036183
ITF-14: 14606445036180
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9632

СМАЗКА-ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

ОПИСАНИЕ

Профессиональное современное средство эффективно очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии контакты, реле, клеммы, кабельные переключатели, распределительные устройства, высоковольтные провода и другие элементы электрооборудования транспортных средств, значительно повышая надёжность их работы. Благодаря высокой проникающей способности глубоко проникает и растворяет загрязнения даже в многоконтактных разъёмах электронных блоков. Создаёт водоотталкивающую плёнку, что обеспечивает долговременную защиту контактов от окисления и предотвращает помехи и сбои, вызванные повышенной влажностью. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, изопропиловый спирт <30%, бутиловый спирт <15%, нефтяные углеводороды <15%, функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Отключить контакты от источника питания.
- Удалить видимую влагу и грубые загрязнения.
- Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность, используя прилагаемую удлинительную трубочку.
- В зависимости от уровня загрязнения дать составу подействовать в течение 3–5 минут.
- Избыток средства удалить мягкой сухой тканью или сжатым воздухом.
- Подключать к источнику питания через 10 минут после завершения очистки.



Можно работать перевернутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445036206
ITF-14: 14606445036203
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9641

РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство с замораживающим эффектом, разрушающее структуру ржавчины посредством термального шока. Облегчает демонтаж приржавевших, пригоревших, приклеившихся, окисленных фиксированных креплений, шарнирных соединений, цепных и шестерённых приводов. Охлаждение до -40 °С вызывает образование микротрещин в коррозионных наслоениях и, благодаря этим процессам, активные компоненты состава эффективно проникают в структуру ржавчины и ослабляется «запрессовка» металлических деталей, что облегчает их разъединение. Входящие в состав масляные компоненты обеспечивают обработанным деталям защиту от коррозии и окисления. Средство имеет широкий спектр применения в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной технике, а также при обслуживании вспомогательного оборудования на производстве. Безопасно для изделий из стали, латуни, силумина, алюминия, чугуна и т.п.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нефтяные углеводороды <15%, неионные поверхностно-активные вещества <5%, ароматические углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При наличии рыхлой ржавчины необходимо зачистить место нанесения металлической щёткой.
- Наносить средство рекомендуется при температуре баллона не ниже +10 °С.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить состав на обрабатываемые соединения, используя прилагаемую удлинительную трубочку.
- Дать средству подействовать в течение нескольких минут.
- При необходимости повторить обработку.



Можно работать перевернутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445037937
ITF-14: 14606445037934
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9640

СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ОПИСАНИЕ

Профессиональная многофункциональная смазка очищает, защищает, проникает, и вытесняет влагу. За короткое время смазывает и возвращает плавность хода прижавшим подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания, обеспечивает лёгкий демонтаж крепежа. Подходит для смазки шестерён, цепей, слабонагруженных подшипников, замков, петель дверей. Смазывает детали автомобиля, не оставляя жирных или липких следов. Проникает в микротрещины и узкие зазоры. Вытесняет влагу даже из микроскопических шероховатостей на поверхности металла, может использоваться как размораживатель замков. Образует устойчивую гидрофобную плёнку, защищающую от процессов коррозии и окисления. Не содержит силикона: обработанная поверхность не липнет, предотвращает налипание абразивных частиц. Легко удаляет жир и битумные пятна.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтоновые углеводороды >30%, неионогенные ПАВ <5%, ингибиторы коррозии <5%, ароматизирующая добавка <5%, углекислый газ <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед применением хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить состав тонким слоем на обрабатываемые детали, используя прилагаемую удлинительную трубочку.
- Подождать 2-3 минуты, пока средство подействует.



Можно работать перевёрнутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2389-027-53934955-11

Срок годности 3 года

Объём 650 мл

EAN-13: 4606445034561

ITF-14: 14606445034568

В коробке 12 шт.


A50540

СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ОПИСАНИЕ

Профессиональная многофункциональная смазка очищает, защищает, проникает, и вытесняет влагу. За короткое время смазывает и возвращает плавность хода прижавшим подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания, обеспечивает лёгкий демонтаж крепежа. Подходит для смазки шестерён, цепей, слабонагруженных подшипников, замков, петель дверей. Смазывает детали автомобиля, не оставляя жирных или липких следов. Проникает в микротрещины и узкие зазоры. Вытесняет влагу даже из микроскопических шероховатостей на поверхности металла, может использоваться как размораживатель замков. Образует устойчивую гидрофобную плёнку, защищающую от процессов коррозии и окисления. Не содержит силикона: обработанная поверхность не липнет, предотвращает налипание абразивных частиц. Легко удаляет жир и битумные пятна.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтоновые углеводороды >30%, неионогенные ПАВ <5%, ингибиторы коррозии <5%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести состав с помощью помпового распылителя или триггера тонким слоем на обрабатываемые детали.
- Подождать 2-3 минуты, пока средство подействует.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 12 месяцев

Объём 5 л

EAN-13: 4606445034738



A8520P

СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ОПИСАНИЕ

Универсальная смазка для суппортов. Подходит для направляющих с резиновыми втулками. Рабочий диапазон температур от -50 °C до +400 °C. Пригодна для использования на соединительных элементах выхлопной системы, подвергающиеся воздействию высоких температур.

СОСТАВ

Кремнийорганическая жидкость, реологическая добавка, активатор, наполнители.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистите деталь от загрязнения. Для более эффективной отчистки рекомендуем использовать A9601, A9801.
- Нанесите смазку тонким слоем ($\approx 0,1$ мм) на направляющие суппортов, нерабочие поверхности и торцы тормозных колодок, поверхность поршня, эластомерные манжеты суппортов.

Важно! Направляющие и отверстия скобы суппорта должны быть тщательно очищены. Не применять с тормозной жидкостью DOT 5. Остерегайтесь попадания смазки на рабочие стороны колодок и на тормозной диск.



TU 0254-035-45540231-2012

Масса нетто 5 г
EAN-13: 4606445034271
ITF-14: 14606445034278
В коробке 100 шт.

Срок годности 5 лет.

A8521P

СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТОВ

ОПИСАНИЕ

Смазка для направляющих суппортов. Подходит для направляющих с резиновыми втулками. Рабочий диапазон температур от -50 °C до +200 °C. Предотвращает заклинивание и коррозию направляющих, обеспечивая равномерный износ колодок и безопасное торможение. Не вымывается водой.

СОСТАВ

Масло полиалкиленгликолевое, комплексный литиевый загуститель, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистите деталь от загрязнения. Для более эффективной отчистки рекомендуем использовать A9601, A9801.
- Нанесите смазку тонким слоем ($\approx 0,1$ мм) на направляющие суппортов, поверхность поршня, эластомерные манжеты суппортов.

Важно! Направляющие и отверстия скобы суппорта должны быть тщательно очищены. Не применять с тормозной жидкостью DOT 5. Остерегайтесь попадания смазки на рабочие стороны колодок и на тормозной диск.



TU 0254-035-45540231-2012

Масса нетто 5 г
EAN-13: 4606445019056
ITF-14: 14606445019053
В коробке 100 шт.

Срок годности 5 лет.

A9671

ГРУНТ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Высококачественный профессиональный грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка предназначен для грунтования поверхностей из чёрных и цветных металлов при последующей ремонтной окраске. Незаменимое средство для защиты сварных швов, локального и полного восстановления повреждённого покрытия, анодированного цинком. Обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова автомобиля, значительно снижает риск возникновения подслоной коррозии. Обладает высокой степенью антикоррозийной защиты, хорошей адгезией и укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на грунтуемой поверхности прочное равномерное покрытие. Окрашивается большинством типов эмалей (алкидными, акриловыми, эпоксидными, и т. д.).

СОСТАВ

Модифицированная синтетическая смола, цинковые пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, диметиловый эфир.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие грунтованию.
- Перед грунтованием удалить ржавчину и окалину, отшлифовать наждачной бумагой P80-P240 (сухое шлифование). Тщательно обезжирить. Для обезжиривания рекомендуется A9602.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3 минут.
- Грунт наносить с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20 °C. Время высыхания 12 часов при температуре +20 °C. Толщина покрытия: 25-30 мкм на каждый слой.
- Для достижения наилучших результатов окрашивания перед нанесением эмали рекомендуется применение акрилового грунта-наполнителя.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Объём 650 мл

EAN-13: 4606445036237

ITF-14: 14606445036234

В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.


A9673

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ В ГРУНТ

ОПИСАНИЕ

Преобразователь ржавчины в грунт на кислотной основе. Применяется для подготовки ржавых металлических поверхностей к покраске. Полностью преобразовывает ржавчину и предотвращает появление новых очагов коррозии. Состав не требует смывания с обработанной поверхности. Образует стойкое к воздействию влаги и растворителей покрытие, готовое к окраске. Во время и сразу после нанесения продукт прозрачен, но по мере высыхания становится чёрным. После обработки преобразователем поверхность можно шлифовать, на неё можно наносить любые автошпатлёвки, в т. ч. со стекловолокном, и любые типы грунтов и эмалей. В зависимости от толщины слоя и формы поверхности одного баллона достаточно для обработки 1,5-2 м².

СОСТАВ

Кетоны >30%, диметиловый эфир <30%, 2-бутоксизтанол <15%, муравьиная кислота <5%, функциональные добавки <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При помощи металлической щётки и крупной наждачной бумаги удалить с поверхности грязь, отслаивающуюся краску, рыхлую ржавчину. Пыль смыть водой с мылом, поверхность высушить и обезжирить.
- Во избежание попадания следов аэрозоля защитить поверхности, не подлежащие обработке.
- Для достижения наилучших результатов состав рекомендуется наносить при температуре окружающей среды +15...30 °C и влажности воздуха не более 60%.
- Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты. Во время нанесения встряхивать баллон в течение 10 секунд каждую минуту.
- Грунт наносить с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя. Время промежуточной сушки между слоями при температуре +20 °C не более 2 минут. Время полного высыхания 24 часа при температуре +20 °C. Во время сушки обработанная поверхность должна быть защищена от попадания влаги.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока состав не перестанет поступать.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ГОСТ 32481-2013

Объём 650 мл

EAN-13: 4606445042009

ITF-14: 14606445042006

В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9107

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ БЕНЗИНОВЫХ СИСТЕМ ВПРЫСКА

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство, предназначенное для безразборной промывки системы впрыска бензиновых двигателей. Подходит для всех типов двигателей и систем впрыска. Восстанавливает факел распыла форсунок, тем самым нормализует работу двигателя. Снижает расход топлива и масла, повышает компрессию в цилиндрах. Также рекомендуется для профилактики загрязнений топливной аппаратуры. Состав обладает избирательной чистящей активностью, безопасен для промывочных станций, не вредит свечам зажигания, каталитическим конверторам и другой топливной аппаратуре обслуживаемого двигателя. После применения не требуется замена свечей зажигания и масла.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтенные углеводороды >30%, ароматические углеводороды <15%, детергент на основе полиизобутилена <5%, полиэфир <5%, ингибитор коррозии <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Внимание! Средство не предназначено для заливки в бак автомобиля.

- Подсоединить промывочную станцию к топливной системе.
- Залить средство в установку и запустить двигатель. Дать двигателю поработать на холостом ходу 15-20 минут.
- Выключить двигатель и дать составу подействовать 10-15 минут.
- Запустить двигатель и выработать оставшееся средство, периодически повышая обороты до 1500-2000 об/мин.

Рекомендуется применять каждые 15-20 тыс. км.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объем 1000 мл
EAN-13: 4606445038286
ITF-14: 14606445038283
В коробке 12 шт.

Срок годности 2 года.



A9302

ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ

Высококачественное средство для промывания системы смазки дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания всех типов транспортных средств и стационарных установок. Благодаря комбинации моюще-диспергирующих присадок удаляет всевозможные отложения и нерастворимые в масле твердые вещества: нагар, шлам, кокс, лаковые образования. В процессе промывки очищаются масляные каналы, картер, поршневые кольца, гидрокompенсаторы и другие узлы двигателя. Используется перед заменой моторного масла. Одного флакона средства достаточно для масляной системы объемом до 6 литров. Для двигателей с объемом масляной системы менее 3 л использовать половину флакона.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтенные углеводороды >30%, нПАВ <5%, аПАВ <5%, дитиофосфат цинка <5%, ароматические углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить двигатель, залить содержимое флакона в маслозаливную горловину.
- Завернуть крышку маслозаливной горловины и запустить двигатель на 5-7 минут на холостых оборотах (если моторное масло не менялось в течение длительного срока или есть признаки сильного загрязнения масляной системы, допускается увеличить время очистки до 15-20 мин).
- Заглушить двигатель. Соблюдая меры предосторожности, слить отработанное масло.
- Обязательно заменить масляный фильтр. Залить свежее моторное масло.

Внимание! Во время очистки двигатель должен работать на холостых оборотах!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объем 335 мл
EAN-13: 4606445024821
ITF-14: 14606445024828
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9811

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ

ОПИСАНИЕ

Идеально очищает стёкла, фары и зеркала автомобиля от дорожной грязи, следов насекомых, маслянистого налёта, жировых и никотиновых отложений. Не оставляет на стекле искажающей плёнки и разводов, не создаёт бликов. Демонизированная вода в составе позволяет избежать образование белёсого налёта на поверхности стекла, повышает моющую способность поверхностно-активных веществ, что значительно ускоряет процесс очистки и минимизирует расход средства. Безопасен для резиновых уплотнений и пластика, лакокрасочного покрытия и хромированных поверхностей. Экономичен в использовании, обладает приятным запахом.

СОСТАВ

Вода >30%, алифатические углеводороды <15%, изопропиловый спирт <15%, ароматизирующая добавка <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, аммиак <5%, гликолевый эфир <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить на обрабатываемую поверхность.
- Дать составу подействовать в течение 1–2 минут.
- Вытереть насухо тканью, не оставляющей волокон.
- В заключение отполировать.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Объём 800 мл
EAN-13: 4606445032963
ITF-14: 14606445032960
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.


A9613

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЁКОЛ

ОПИСАНИЕ

Быстро и эффективно удаляет снег, изморозь и налесь со стёкол, зеркал и фар автомобиля и щётки стеклоочистителей. Содержит активные компоненты, мгновенно проникающие под корку льда и вызывающие выделение тепла. Растаявший лёд приобретает свойства незамерзающей жидкости, что ускоряет процесс размораживания. Мощность распыления состава не зависит от температуры окружающей среды: продукт эффективно распыляется даже при -30 °С. Распылительная головка повышенной производительности обеспечивает высокую скорость выхода состава, а большое содержание и высокая концентрация активных компонентов обеспечивают экономный расход средства. Безопасно для лакокрасочного покрытия, для хромированных, резиновых и пластиковых деталей. Позволяет избежать царапин на стёклах, трещин и разрывов резиновых уплотнителей, которые появляются при устранении льда скребком. Не оставляет разводов и не создаёт бликов на стекле.

СОСТАВ

Пропанол-2 >30%, алифатические углеводороды <15%, этандиол-1,2 <5%, диоксид углерода <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить на обледеневшую поверхность.
- Дать составу подействовать в течение 2–3 минут.
- Удалить оттаявший лёд скребком.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445034264
ITF-14: 14606445034261
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9501

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ С КОНДИЦИОНЕРОМ

ОПИСАНИЕ

Бережно и эффективно очищает и кондиционирует кожаную обивку салона автомобиля, мотоцикла. Подходит для всех видов гладкой кожи. Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не повреждая структуру поверхности. Благодаря натуральным воскам, увлажняющим и кондиционирующим компонентам, средство придаёт коже мягкость и эластичность, защищает от истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную насыщенность цвета. Не оставляет жирных следов и не изменяет естественного блеска кожи. Обладает приятным ароматом новой кожи.

СОСТАВ

Вода >30%, алифатические углеводороды <15%, нафтеновые углеводороды <15%, ланолин <5%, пчелиный воск <5%, олеиновая кислота <5%, ароматизирующие добавки <5%, 2-амино-2-метил-1-пропанол <5%, цетилстеариловый спирт <5%, консервант <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть флакон.
- Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Не использовать для очистки замши, нубука и алькантары.
- Для проверки цветостойкости красителя кожи нанести средство на малозаметный участок обрабатываемой поверхности. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования.
- Нанести средство на сухую и чистую мягкую ткань.
- Распылять по поверхности обивки до полного впитывания средства.

Внимание: Не допускать замерзания! Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11
Объем 500 мл
EAN-13: 4606445034523
ITF-14: 14606445034520
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9812

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНТЕРЬЕРА ПЕННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Универсальное высокоэффективное средство предназначено для очистки элементов интерьера автомобиля. Оптимизированная система поверхностно-активных веществ бережно и эффективно удаляет различные загрязнения с тканевой обивки, пластика, винила, стекла. Образующаяся при распылении пена хорошо распределяется, обладает высокой проникающей способностью, не стекает с вертикальных поверхностей и не оставляет разводов. Восстанавливает цвет ткани, нейтрализует неприятные запахи, предотвращает повторное загрязнение. Придаёт поверхностям антистатические свойства, обладает приятным ароматом.

СОСТАВ

Вода >30%, алифатические углеводороды <30%, анионные ПАВы <5%, ароматизирующая добавка <5%, неионогенные ПАВы <5%, 2-амино-2-метил-1-пропанол <5%, гликолевый эфир <5%, изопропиловый спирт <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- При очистке обивки: проверить цветостойкость красителя обивки, нанести средство на малозаметный участок. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования.
- Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность.
- Дать составу подействовать в течение 1-2 минут.
- Удалить остатки пены: с твердых поверхностей — мягкой тканью, с обивки — жесткой щеткой.
- Высушить поверхность сухой чистой салфеткой. При необходимости — пропылесосить.
- При сильном загрязнении повторить обработку.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11
Объем 800 мл
EAN-13: 4606445033038
ITF-14: 14606445033035
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9617S

ОСВЕЖИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

ОПИСАНИЕ

Быстро и эффективно устраняет неприятный запах, образующийся в системах вентиляции и кондиционирования салона легковых и грузовых автомобилей из-за размножения грибов и бактерий. Обладает бактерицидным и дезодорирующим действием. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Используется без демонтажа салонного фильтра и разборки систем вентиляции и кондиционирования. Рекомендуется применять не реже одного раза в сезон при регулярном сервисном обслуживании кондиционеров. Обработку рекомендуется совмещать со сменой салонного фильтра. Максимальный эффект достигается при демонтированном салонном фильтре.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, изопропиловый спирт <15%, пропиленгликоль <5%, ментол <5%, эвкалиптовое масло <5%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Запустить двигатель, включить отопитель на 5–10 минут, чтобы высушить поверхность испарителя.
 - Включить систему салонной рециркуляции воздуха на полную мощность при минимальной температуре.
 - Хорошо встряхнуть баллон.
 - Установить его возле внутреннего воздухозаборника кондиционера, направив сопло распылителя в сторону дефлектора забора воздуха.
 - Активировать аэрозоль, нажав на клапан распылителя до фиксации. Клапан — одноразовый, поэтому состав распылится до полного опустошения баллона самостоятельно.
 - Во время распыления и в течение 8–10 минут после него двери и окна автомобиля должны быть закрыты.
 - Завершив обработку, необходимо проветрить салон автомобиля.
- Внимание! Не оставаться в салоне автомобиля во время обработки.**

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Объем 210 мл
EAN-13: 4606445036947
ITF-14: 14606445036944
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.


A9617

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля. Быстро и эффективно устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей. Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую плёнку, которая предотвращает накопление и размножение вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного запаха в салоне. Используется без разборки системы кондиционирования. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Подходит для очистки и дезинфекции бытовых кондиционеров. Рекомендуется применять не реже одного раза в год.

СОСТАВ

Вода >30%, изопропиловый спирт <30%, алифатические углеводороды <30%, эвкалиптовое масло <5%, ментол <5%, 2-амино-2-метил-1-пропанол <5%, этилендиаминтетрауксусная кислота и её соли <5%, дезинфицирующие вещества <5%, неионные поверхностно-активные вещества <5%, пропиленгликолевый эфир <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Снять салонный фильтр, если система вентиляции оборудована им.
- Включить систему салонной рециркуляции воздуха на полную мощность при минимальной температуре, при этом необходимо выключить кондиционер.
- Хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить содержимое всего баллона при помощи зонда распылителя в воздухозаборник системы кондиционирования.
- Включить отопление салона на обогрев на 8–10 минут.
- Завершив обработку, необходимо проветрить салон автомобиля.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Объем 650 мл
EAN-13: 4606445033120
ITF-14: 14606445033127
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9814-#

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА МАТОВЫЙ

ОПИСАНИЕ

Быстродействующий состав на органической основе предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придаёт обрабатываемой поверхности ухоженный вид. Создаёт матовое покрытие со стойкими антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Обладает приятным ароматом.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтеносодержащие углеводороды <30%, полидиметилсилоксаны <15%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Умеренно распылить продукт на обрабатываемую поверхность, и, не дожидаясь высыхания состава, отполировать мягкой чистой тканью.
- При обработке мелких деталей и поверхностей, прилегающих к стеклу, рекомендуется распылять продукт на ткань.

АРОМАТЫ



Вишня | A9814-1
EAN-13: 4606445033168
ITF-14: 14606445033165



Яблоко | A9814-3
EAN-13: 4606445033182
ITF-14: 14606445033189



Ваниль | A9814-5
EAN-13: 4606445033205
ITF-14: 14606445033202



Виноград | A9814-2
EAN-13: 4606445033175
ITF-14: 14606445033172



Лимон | A9814-4
EAN-13: 4606445033199
ITF-14: 14606445033196



Bubble Gum | A9814-6
EAN-13: 4606445043327
ITF-14: 14606445043324

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 800 мл
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.


A9115-#

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА ГЛЯНЦЕВЫЙ

ОПИСАНИЕ

Быстродействующий состав на органической основе предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придаёт обрабатываемой поверхности ухоженный вид. Создаёт на обрабатываемой поверхности глянцевый защитный слой со стойкими антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Предотвращает выцветание и воздействия ультрафиолетовых лучей. Обладает приятным ароматом.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтеносодержащие углеводороды <30%, полидиметилсилоксаны <5%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Умеренно распылить продукт на обрабатываемую поверхность, и, не дожидаясь высыхания состава, отполировать мягкой чистой тканью.
- При обработке мелких деталей и поверхностей, прилегающих к стеклу, рекомендуется распылять продукт на ткань.

АРОМАТЫ



Вишня | A9115-1
EAN-13: 4606445036145
ITF-14: 14606445036142



Ваниль | A9115-2
EAN-13: 4606445036152
ITF-14: 14606445036159



Виноград | A9115-3
EAN-13: 4606445036169
ITF-14: 14606445036166



Bubble Gum | A9115-6
EAN-13: 4606445043334
ITF-14: 14606445043331

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 1000 мл
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A4053

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА ГЛЯНЦЕВЫЙ

ОПИСАНИЕ

Профессиональный состав предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми, резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придаёт поверхности ухоженный вид. Создаёт гляцевое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Придаёт поверхностям антистатические свойства, обладает приятным ароматом.

СОСТАВ

Нафтеновые углеводороды >30%, алифатические углеводороды >30%, полидиметилсилоксаны <30%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Состав готов к применению.
- Нанести состав с помощью распылителя на обрабатываемую поверхность.
- Не дожидаясь высыхания состава, отполировать мягкой чистой тканью.

Не допускать попадания на стёкла.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 12 мес.

Объём 5 л

EAN-13: 4606445033786


A4055

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН ГЛЯНЦЕВЫЙ

ОПИСАНИЕ

Быстро и эффективно восстанавливает первоначальный цвет покрышек, придаёт им глубокий чёрный цвет и гляцевый блеск. Образует грязе- и водоотталкивающую плёнку, предохраняя резину от растрескивания, обесцвечивания и преждевременного старения. Продлевает срок службы шлангов, резиновых уплотнителей, дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решётками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

СОСТАВ

Нафтеновые углеводороды >30%, алифатические углеводороды >30%, полидиметилсилоксаны <30%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Состав готов к применению.
- Нанести состав с помощью распылителя на сухую и чистую поверхность покрышки.
- Дать составу подействовать и высохнуть в естественных условиях.
- Для достижения наилучшего результата повторить обработку.
- При обработке пластиковых деталей отполировать поверхность мягкой сухой ветошью.

Не допускать попадания на детали тормозной системы, колёсные диски, стёкла и зеркала!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 12 мес.

Объём 5 л

EAN-13: 4606445033793



A9816

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Пенный состав быстро и эффективно очищает поверхность и восстанавливает первоначальный внешний вид покрышек, придаёт им глубокий чёрный цвет и ухоженный вид новой резины. Образует защитную грязе- и водоотталкивающую плёнку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания, преждевременного старения. Содержит силиконы, препятствующие вредному воздействию ультрафиолета и дорожных реагентов. Продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решётками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

СОСТАВ

Вода >30%, полидиметилсилоксаны <15%, диметилловый эфир <15%, алифатические углеводороды <15%, этилендиаминтетрауксусная кислота и её соли <5%, нитрит натрия <5%, фосфаты <5%, неионные поверхностно-активные вещества <5%, пропиленгликоль <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Равномерно распылить средство на сухую поверхность покрышки.
- Дать составу подействовать и высохнуть.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторить обработку.
- При обработке пластиковых деталей отполировать поверхность мягкой сухой ветошью.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11
Объём 800 мл
EAN-13: 4606445034066
ITF-14: 14606445034063
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



A9615

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

ОПИСАНИЕ

Быстро и эффективно восстанавливает первоначальный внешний вид покрышек, придаёт им глубокий чёрный цвет и влажный блеск. Образует защитную грязе- и водоотталкивающую плёнку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания и преждевременного старения. Содержит силиконы, препятствующие вредному воздействию ультрафиолета и дорожных реагентов. Продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решётками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

СОСТАВ

Нафтоновые углеводороды >30%, алифатические углеводороды >30%, полидиметилсилоксаны <30%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Равномерно распылить средство на сухую и чистую поверхность покрышки.
- Дать составу подействовать и высохнуть в естественных условиях.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторить обработку.
- При обработке пластиковых деталей отполировать поверхность мягкой сухой ветошью.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11
Объём 650 мл
EAN-13: 4606445032468
ITF-14: 14606445032465
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9672

ГАЗОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГОРЕЛОК



ОПИСАНИЕ

Всесезонная универсальная газовая смесь особой чистоты. Предназначена для использования в портативных газовых горелках, применяющихся для облегчения разборки корродировавших резьбовых соединений, упрощения рихтовки кузовных деталей, запрессовки подшипников, втулок и пальцев. Оригинальный состав газовой смеси обеспечивает:

- стабильное горение при температурах до -20°C ;
- высокую удельную теплоту сгорания смеси, позволяющую экономно расходовать газ.

СОСТАВ

Бутан $\geq 30\%$, пропан $\geq 30\%$.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подключение баллона осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового оборудования.
- Баллон использовать при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Внимание! Баллон одноразовый, не подлежит перезарядке!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Объем 650 мл
EAN-13: 4606445036220
ITF-14: 14606445036227
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.

A9651

ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА



ОПИСАНИЕ

Высококачественный продукт, разработанный специально для определения предполагаемых мест утечки. При наличии утечки состав начинает пузыриться на поверхности. Продукт не токсичен. Предназначен для определения мест утечек в пневматических системах, заполненных сжатым воздухом, а также сжатыми газами. Средство может применяться при ремонте трубопроводов, изготовленных из стали, меди или пластмассы. Используется в температурном режиме от 10°C до 50°C .

СОСТАВ

Вода $>30\%$, диметиловый эфир $<30\%$, диоксипропан $<5\%$, нПАВ $<5\%$, ингибиторы коррозии $<5\%$.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тщательно встряхните баллон. Нанесите продукт с расстояния 15–20 см на нужный участок поверхности.
- Место утечки легко определяется, поскольку продукт начинает пениться в этом месте.
- Если на ремонтируемом участке утечки не обнаружено, необходимо продолжить поиск по всей системе.
- После обнаружения утечки, снимите излишки продукта с поверхности и проведите соответствующий ремонт.
- Для того, чтобы убедиться в эффективности проведенного ремонта, снова нанесите продукт на отремонтированный участок.

Внимание! Детектор утечки не рекомендуется применять в системах чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей. Не рекомендуется использовать в тех случаях, когда температура деталей превышает 60°C .

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 2384-026-53934955-11

Объем 650 мл
EAN-13: 4606445042757
ITF-14: 14606445042754
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.

A9701P

ЛАК ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА ЗАЩИТНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Профессиональное средство для защиты клемм и контактов аккумуляторной батареи и другого электрооборудования транспортных средств. Прочное термостойкое покрытие предохраняет электрические разъемы от окисления и коррозии под воздействием электролита и влаги воздуха. Позволяет устранить переходное сопротивление и падение напряжения, тем самым продлевая срок службы батарей. Обеспечивает надёжный запуск двигателя, стабильную работу электрооборудования и хорошую зарядку аккумулятора.

СОСТАВ

Диметиловый эфир >30%, ксилол <30%, метилацетат >15%, полимерное связующее <5%, красители <1%, функциональные добавки <1%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Тщательно очистить контакты и клеммы от грязи и окислов, закрепить клеммы на выводах аккумулятора.
- Распылить лак на обрабатываемые детали тонким равномерным слоем со всех сторон.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2388-025-53934955-10

Срок годности 5 лет.

Объём 210 мл
EAN-13: 4606445011074
ITF-14: 14606445011071
В коробке 12 шт.



A40502

АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 5Л

ОПИСАНИЕ

Эффективная комплексная депрессорно-диспергирующая присадка, существенно улучшающая низкотемпературные характеристики дизельного топлива. Блокирует рост кристаллов парафинов и препятствует их агломерации и осаждению, благодаря чему значительно понижаются Тз — температура застывания (гелеобразования), при которой топливо теряет текучесть, и ПТФ — предельная температура фильтруемости, при которой забивается фильтр. Предотвращает образование парафиновых отложений в фильтрах и других элементах топливной системы. Облегчает пуск дизельного двигателя, обеспечивает его бесперебойную работу в зимнее время. На Тз и ПТФ влияет состав конкретного топлива и качество перемешивания антигеля в нём. Средние значения Тз и ПТФ, достигаемые при использовании присадки, приведены в таблице.

Объём топлива на 1 л антигеля	Летнее топливо		Зимнее топливо	
	ПТФ	Тз	ПТФ	Тз
600 л	-22°C	-30°C	-40°C	-52°C
1200 л	-17°C	-24°C	-33°C	-46°C
3500 л	-8°C	-13°C	-20°C	-31°C

СОСТАВ

Ароматические углеводороды >30%, нафтенные углеводороды <15%, алифатические углеводороды <15%, сополимеры этилена с винилацетатом <5%, амиды жирных кислот <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием хорошо встряхнуть ёмкость.
- Рассчитанное количество средства залить в топливный бак перед заправкой при температурах: для летнего топлива — не ниже +5 °С, для зимнего — не ниже -15 °С.
- Заправить бак топливом.

Внимание! При попадании средства на лакокрасочное покрытие — немедленно смыть водой!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 3 года.

Объём 4,8 л
EAN-13: 4606445024531



A4111
A4111S
A4111W

ПАСТА ДЛЯ РУК ОЧИЩАЮЩАЯ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная паста для очистки кожи рук от сильных загрязнений, таких как масла, смазки, нефтепродукты, силиконы, сажа, типографская краска, производственная пыль, антикоррозионные составы. Входящая в состав древесная мука обеспечивает бережное и полное очищение, не травмирует кожу и удаляет самые глубокие загрязнения. Ланолин возвращает коже мягкость и эластичность, защищает микротрещины и царапины от воспалительных процессов. Легко смывается водой, имеет приятный запах.

СОСТАВ

Вода >30%, древесная мука <30%, анионные поверхностно-активные вещества <15%, вазелиновое масло <5%, ланолин <5%, ароматизирующая добавка <5%, консервант <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смыть руки водой.
- Нанести пасту и тщательно растереть состав руками, при необходимости воспользоваться щёткой.
- Смыть грязь водой.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

A4111 Объем 11,3 л EAN-13: 4606445032857
A4111S Объем 3,9 л EAN-13: 4606445032840

Срок годности 12 мес.

A4111W Объем 650 мл EAN-13: 4606445036954
ITF-14: 1460644503695
В коробке 12 шт.


A9661

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА

ОПИСАНИЕ

Обеспечивает лёгкий и быстрый запуск бензиновых и дизельных двигателей при пониженных температурах, высокой влажности, низком качестве топлива. Снижает нагрузку на систему зажигания и аккумуляторную батарею. Применяется в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, строительной технике. Может использоваться для первого запуска после длительного хранения скутеров, мопедов, квадроциклов, снегоходов, а также садовой техники (бензопилы, газонокосилки, мотокультиваторы и др.).

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, диэтиловый эфир <30%, нефтяные углеводороды <15%, ароматические углеводороды <5%, углекислый газ <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Внимание! Запрещается применение на работающем двигателе. Во избежание обратного выхлопа не запускать двигатель со снятым воздушным фильтром. Не применять на двигателях с электрофакельным подогревом воздуха.

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Для запуска бензиновых двигателей распылить продукт в течение 2-3 секунд в воздушный фильтр или во впускной коллектор и запустить двигатель.
- Для запуска дизельных двигателей отключить свечи накалывания и нагреваемые фланцы, открыть дроссельную заслонку, распылить продукт в течение 1-2 секунд во впускной коллектор, установить воздушный фильтр и запустить двигатель.
- В случае неудачи повторить процесс один-два раза с перерывом 2-3 минуты.

Для диагностики системы питания распылите состав во впускной коллектор. Если сразу после этого при прокрутке стартером двигатель даст «выпрыски» и после старта несколько секунд работает ровно, без перебоев, значит, неисправна система питания. Проверьте топливный фильтр, трубопровод, инжектор, клапаны и жиклёры карбюратора, бензонасос и т. д. Если после нескольких попыток впрыскивания нет никакой реакции, то причину надо искать в системе зажигания, механизме газораспределения и т. д.



Можно работать перевернутым баллоном, если это необходимо.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объем 650 мл EAN-13: 4606445041484
ITF-14: 14606445041484
В коробке 12 шт.

Срок годности 5 лет.



A9618S

ОСВЕЖИТЕЛЬ САЛОНА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

ОПИСАНИЕ

Предназначено для профилактической обработки и обеззараживания салона автомобиля. Обладает антибактериальной активностью, поддерживает внутреннее пространство автомобиля в чистоте. Благодаря дезодорирующим свойствам, быстро и эффективно устраняет неприятный запах сигаретного дыма, пота, животных, разложившейся органики, образующийся в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля из-за размножения грибов и бактерий. Оставляет свежий хвойный аромат. Используется без демонтажа салонного фильтра и разбора системы кондиционирования. Рекомендуется для регулярной обработки.

СОСТАВ

Диметиловый эфир >30%, вода <30%, изопропиловый спирт <15%, N, N-бис (3-аминопропил)-додециламин <5%, ингибитор коррозии <5%, отдушка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Запустить двигатель и включить обогрев на 5–10 минут, чтобы просушить испаритель.
- Установить температуру на Min и включить систему рециркуляции воздуха на полную мощность (не включать кондиционирование!)
- Хорошо встряхнуть баллон.
- Установить его на пол в центре автомобиля, между передними и задними сиденьями.
- Распылитель баллона должен быть направлен вертикально вверх!
- Активировать аэрозоль нажатием на клапан распылителя до фиксации. Состав распылится самостоятельно.
- Во время распыления и 15–20 минут после него двери и окна автомобиля должны быть закрыты.
- После обработки обязательно проветрить салон автомобиля в течение 10–15 минут.

Внимание! Не оставаться в салоне автомобиля во время обработки.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ГОСТ 32481-2013

Объем 210 мл
EAN-13: 4606445017656
ITF-14: 14606445017653
В коробке 12 шт.

Срок годности 3 года.



AB201

ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

Высококачественный цианоакрилатный клей предназначенный для быстрого и прочного склеивания изделий из различных видов пластика, резины, некоторых металлов, а также полистирола, кожи и других материалов. Однокомпонентный, обладает низкой вязкостью. Идеально подходит для резиновых уплотнителей, деталей и молдингов из ПВХ пластика.

СОСТАВ

Этил-2-цианоакрилат.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистить склеиваемые поверхности очистить от пыли и грязи, обезжирить.
- Нанести небольшое количество клея на одну из поверхностей.
- Прижать детали друг к другу и крепко удерживать в течение нескольких секунд.
- Удалить излишки клея.
- Максимальная фиксация достигается в течение 24 часов.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

Срок годности 18 месяцев.

Объем 20 г
EAN-13: 4606445042047
ITF-14: 14606445042044
ITF-14: 24606445042041
В коробке 20 шт.
В гофрокоробе 200 шт.



AS181 AS182

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОКЛАДОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературный однокомпонентный силиконовый герметик применяется для формирования или ремонта прокладок в узлах автомобиля, подверженных воздействию высоких температур, таких как поддон картера и коробки передач, водяной насос, крышка газораспределительного механизма, корпус термостата и других. Способен заменить прокладки, сальники, а также бумажные, резиновые, металлические и другие уплотнители. Вулканизируется при комнатной температуре. Образует прочную, эластичную прокладку (удлинение до разрыва 500%). Обладает повышенной адгезией к поверхностям из стали, чугуна, алюминия. Не вызывает коррозии, стоек к воздействию технических жидкостей автомобиля (смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, растворов кислот и щелочей). Заполняет полости и зазоры до 7 мм. Отверждённый герметик может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60 °C до +345 °C (кратковременно).

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор адгезии, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и температуре герметика 20–25 °C.
- Перед нанесением герметика поверхности очистить, обезжирить и просушить. Для удаления следов старого герметика рекомендуется использовать A9605. Для обезжиривания и очистки — A9601.
- Используя прилагаемую насадку нанести герметик непрерывной однородной полосой толщиной 2–3 мм на одну из поверхностей; сначала по внутреннему периметру, затем вокруг крепёжных отверстий и соединить детали, не дожидаясь начала полимеризации.
- Время образования поверхностной плёнки — 5 минут; время полной вулканизации — 24 часа (при температуре +23 °C и относительной влажности 55%). После вулканизации герметика дополнительная протяжка болтов не требуется.
- После окончания работы очистить насадку-носик, закрыть тубик.
- Загрязнённые неотверждённым герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (ацетон, уайт-спирит).
- Излишки затвердевшего герметика удалить механическим путём с применением A9605.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

Срок годности 24 месяца.

AS181 КРАСНЫЙ
Масса нетто 85 г
EAN-13: 4606445037845
ITF-14: 14606445037842
В коробке 12 шт.

AS182 ЧЕРНЫЙ
Масса нетто 85 г
EAN-13: 4606445037852
ITF-14: 14606445037859
В коробке 12 шт.



AS185

ГЕРМЕТИК МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературный однокомпонентный силиконовый герметик применяется для формирования или ремонта прокладок в узлах автомобиля, подверженных воздействию высоких температур, таких как поддон картера и коробки передач, водяной насос, крышка газораспределительного механизма, корпус термостата и других. Способен заменить прокладки, сальники, а также бумажные, резиновые, металлические и другие уплотнители. Не содержит растворителей и кислот, не вызывает коррозии, может применяться для герметизации электрических соединений и датчиков. Вулканизирующийся при комнатной температуре RTV-силикон образует прочную, эластичную прокладку (удлинение до разрыва 500%). Обладает повышенной адгезией к поверхностям из стали, чугуна, алюминия. Стоек к воздействию технических жидкостей автомобиля (смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, растворов кислот и щелочей). Заполняет полости и зазоры до 7 мм. Отверждённый герметик может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60 °C до +345 °C (кратковременно).

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор адгезии, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и температуре герметика 20–25 °C.
- Перед нанесением герметика поверхности очистить, обезжирить и просушить. Для удаления следов старого герметика рекомендуется использовать A9605. Для обезжиривания и очистки — A9601.
- Используя прилагаемую насадку нанести герметик непрерывной однородной полосой толщиной 2–3 мм на одну из поверхностей; сначала по внутреннему периметру, затем вокруг крепёжных отверстий и соединить детали, не дожидаясь начала полимеризации.
- Время образования поверхностной плёнки — 5 минут; время полной вулканизации — 24 часа (при температуре +23 °C и относительной влажности 55%). После вулканизации герметика дополнительная протяжка болтов не требуется.
- После окончания работы очистить насадку-носик, закрыть тубик.
- Загрязнённые неотверждённым герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (ацетон, уайт-спирит).
- Излишки затвердевшего герметика удалить механическим путём с применением A9605.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

Срок годности 24 месяца.

AS185 СЕРЫЙ
Масса нетто 85 г
EAN-13: 4606445037869
ITF-14: 14606445037866
В коробке 12 шт.



AS205

AS206

AS207

ГЕРМЕТИК МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Универсальный высокотемпературный однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. Применяется для ремонта или замены прокладок в узлах автомобиля, подверженных воздействию высоких температур, таких как крышка картера коробки передач, поддон картера двигателя, корпус термостата, водяная помпа. Может наноситься на штатные прокладки для улучшения их эксплуатационных свойств (не рекомендуется для применения на головке блока цилиндров). Не содержит растворителей и кислот, не вызывает коррозии. Может использоваться для герметизации электрических соединений и датчиков. Характеризуется отличной адгезией к поверхностям из металла, пластика, стекла, резины. Подходит для герметизации и ремонта автомобильных фар, устраняет течи через уплотнители автомобильных стёкол. Вулканизируется при комнатной температуре (RTV), образует прочную гибкую прокладку. Отверждённый герметик может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60 °C до +345 °C (кратковременно).

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор адгезии, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от 5 до 40 °C и температуре герметика 20–25 °C. • Герметик наносить на чистые и обезжиренные поверхности. Для удаления следов старого герметика рекомендуется использовать A9605, для очистки — A9601. • Удалить флажок контроля первого вскрытия. Активировать аппликатор, плавно повернув его головку по часовой стрелке в направлении «MAX» до упора, при этом курок аппликатора поднимется в рабочее положение. **Внимание! В случае неполного поворота до положения «MAX» возможно безвозвратное разуклопывание головки аппликатора!** • Толщина валика регулируется степенью нажатия на курок, скоростью перемещения аппликатора и углом между носиком и поверхностью нанесения. • Плавно нажимая на курок, наносить герметик непрерывной однородной полосой на одну из поверхностей, сначала по внутреннему периметру, затем вокруг крепежных отверстий. Сразу же соединить поверхности. После вулканизации герметика дополнительная протяжка болтов не требуется. • По окончании работы плавно повернуть головку аппликатора против часовой стрелки в направлении «MIN» до упора, очистить носик и надеть защитный колпачок. • Загрязнённые герметиком поверхности очистить при помощи растворителя до отверждения герметика. • Образование поверхностной плёнки — 10–12 минут, скорость вулканизации герметика — 2 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 55%).

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

Срок годности 24 месяца.

AS205 СЕРЫЙ
Объём 200 мл
EAN-13: 4606445037296
ITF-14: 14606445037293
В коробке 12 шт.

AS206 КРАСНЫЙ
Объём 200 мл
EAN-13: 4606445038774
ITF-14: 14606445038771
В коробке 12 шт.

AS207 ЧЁРНЫЙ
Объём 200 мл
EAN-13: 4606445038781
ITF-14: 14606445038788
В коробке 12 шт.

POWER CAN® — запатентованная система упаковки, не требующая дополнительных инструментов для применения. Обеспечивает эргономичность нанесения, точность дозирования вязких веществ. Предотвращает высыхание содержимого между применениями, что позволяет многократно использовать средство.



AS301

AS311

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЪЁМНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный анаэробный состав предназначен для фиксации и герметизации нуждающихся в регулярном техническом обслуживании с применением ручного инструмента резьбовых соединений, подверженных вибрации и ударным нагрузкам. Препятствует ослаблению и саморазвинчиванию крепёжных соединений. Устойчив к воздействию автомобильных технических жидкостей (масла, тормозной жидкости, антифриза, бензина, дизельного топлива и др.). Предотвращает коррозию резьбы. Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм. Температурный диапазон эксплуатации отверждённого фиксатора от -60 °C до +180 °C. Момент откручивания на незатянутой резьбовой паре не более 25 Н·м. Предел прочности на сдвиг — 8,3 МПа (1200 psi). Предназначен для крепёжных элементов размером до M20.

СОСТАВ

Эфиры метакриловой кислоты, ингибитор полимеризации, краситель.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °C до +30 °C и температуре фиксатора резьбы +15–20 °C. • Перед нанесением состава очистить и обезжирить поверхности с помощью A9601. Просушить. • Тщательно встряхнуть флакон. Снять колпачок и обрезать наконечник. • Распределить необходимое количество состава по всей поверхности наружной резьбы. Для глухих соединений нанести несколько капель состава непосредственно в резьбовое отверстие. • Смонтировать узел и оставить до отверждения. • Излишки продукта удалить ветошью. Начальная прочность — через 10–15 минут (при температуре 20 °C); время полной полимеризации — 24 часа. Для облегчения демонтажа нагреть соединение до 250–350 °C при помощи просушенного фена или паяльной лампы.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

Срок годности 60 месяцев.

AS301 СИНИЙ
Объём 10 мл
EAN-13: 4606445037807
ITF-14: 14606445037804
В коробке 12 шт.

AS311 СИНИЙ
Объём 50 мл
EAN-13: 4606445041941
ITF-14: 14606445041948
В коробке 12 шт.



AS302 AS312

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ НЕРАЗЪЁМНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературный однокомпонентный анаэробный состав предназначен для фиксации и герметизации не требующих частой разборки резьбовых соединений, подверженных вибрации, ударным нагрузкам и воздействию высоких температур. Препятствует ослаблению и саморазвинчиванию крепёжных соединений. Устойчив к воздействию автомобильных технических жидкостей (масла, тормозной жидкости, антифриза, бензина, дизельного топлива и др.). Предотвращает коррозию резьбы. Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,25 мм. Температурный диапазон эксплуатации отверждённого фиксатора от -60 °C до +250 °C. Момент откручивания на незатянутой резьбовой паре не менее 48 Н·м. Предел прочности на сдвиг — 27,6 МПа (4000 psi). Предназначен для крепёжных элементов размером до М36.

СОСТАВ

Эфиры метакриловой кислоты, ингибитор полимеризации, краситель.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °C до +30 °C и температуре фиксатора резьбы +15–20 °C.
 - Перед нанесением состава очистить и обезжирить поверхности с помощью А9601. Просушить.
 - Тщательно встряхнуть флакон. Снять колпачок и обрезать наконечник.
 - Распределить необходимое количество состава по всей поверхности наружной резьбы. Для глухих соединений нанести несколько капель состава непосредственно в резьбовое отверстие.
 - Смонтировать узел и оставить до отверждения.
 - Излишки продукта удалить ветошью.
- Начальная прочность — через 10–15 минут (при температуре 20 °C); время полной полимеризации — 24 часа. При необходимости демонтажа нагреть соединение до 300–500 °C при помощи промышленного фена или паяльной лампы.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

Срок годности 60 месяцев.



AS302 КРАСНЫЙ
Объём 10 мл
EAN-13: 4606445037814
ITF-14: 14606445037811
В коробке 12 шт.

AS312 КРАСНЫЙ
Объём 50 мл
EAN-13: 4606445041958
ITF-14: 14606445041955
В коробке 12 шт.

ASK512 ASK513 ASK514

ГЕРМЕТИК РАСПЫЛЯЕМЫЙ КУЗОВНОЙ

ОПИСАНИЕ

Распыляемый однокомпонентный герметик низкой вязкости предназначен для герметизации кузовных стыков, сварных швов и соединений «внахлест» в транспортном и промышленном машиностроении. Используется при производстве и ремонте легкового, грузового и коммерческого транспорта, в том числе для восстановления оригинальных заводских покрытий. Создаёт устойчивое антикоррозийное и звукоизоляционное покрытие. Эффективен для герметизации труднодоступных мест. Наносится при помощи пистолета, кисти или шпателя. Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Снижает вибрации и шумы, устойчив к нагрузкам. Однородный, не образует пузырьков и не даёт усадки. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. Может окрашиваться как по влажному слою, так и после формирования плёнки водными и синтетическими красками (перед окраской провести испытательный тест). Химически нейтральный, не вступает в реакцию с герметизируемыми материалами, не вызывает коррозии металлов, пригоден для нанесения на поверхности из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности.
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения герметика.
- Для нанесения использовать специальный пневматический пистолет. Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, поместить тубу в пистолет.
- Герметик распылять с расстояния 30–40 см.
- Для получения нужной структуры покрытия рекомендуется провести тестовое распыление, регулируя соотношение расхода распыляющего воздуха и подаваемого из картриджа герметика.
- При необходимости герметик можно наносить кистью или шпателем, придавая предварительно нанесённому валку необходимую форму и фактуру.
- Полное отверждение происходит под действием влаги воздуха в течение 3–7 дней.
- Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения герметика — 3–4 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%).
- Загрязнённые свеженанесённым герметиком поверхности очистить при помощи растворителя. Затвердевший состав удалить механически.
- Готовое покрытие можно эксплуатировать при температуре от -40 °C до +110 °C.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения распылительной головки прочистить её в соответствии с инструкцией к пневмопистолету. Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 20.30.22-001-01324561-2019

Срок годности 12 месяцев.

ASK512 ЧЁРНЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13: 4606445043341
ITF-14: 14606445043348
В коробке 12 шт.

ASK513 СЕРЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13: 4606445043396
ITF-14: 14606445043393
В коробке 12 шт.

ASK514 БЕЖЕВЫЙ
Объём 280 мл
EAN-13: 4606445043358
ITF-14: 14606445043355
В коробке 12 шт.



ABK521

ABK522

ABK523

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КОНСТРУКЦИОННЫЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 50

ОПИСАНИЕ

Высокомодульный клей-герметик предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных клеевых соединений и герметизирующих швов в транспортном и промышленном машиностроении. Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных элементов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения. Широко применяется при сборке морского транспорта, железнодорожных вагонов, систем кондиционирования и вентиляции и др.

Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест). На 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С. • Клей наносить на чистые, обезжиренные поверхности. • Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея. • Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. • Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения вентиляции. Для нанесения использовать строительный пистолет. • Приклеиваемый элемент прижать к месту крепления и провести точное позиционирование. При необходимости обеспечить временную фиксацию. Полное отверждение происходит под действием влаги воздуха в течение 3–7 дней. • Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения клея — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%). • Загрязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-спирита). Затвердевший клей удалить механически. • Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -40 °С до +110 °С.

Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

Срок годности 12 месяцев.

ABK521 БЕЛЫЙ	ABK522 СЕРЫЙ	ABK523 ЧЁРНЫЙ
Объём 280 мл	Объём 280 мл	Объём 280 мл
EAN-13: 4606445041668	EAN-13: 4606445041675	EAN-13: 4606445041682
ITF-14: 14606445041665	ITF-14: 14606445041672	ITF-14: 14606445041689
В коробке 12 шт.	В коробке 12 шт.	В коробке 12 шт.



ABK525

ABK526

ABK527

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КОНСТРУКЦИОННЫЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 40

ОПИСАНИЕ

Конструкционный клей-герметик предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных клеевых соединений и герметизирующих швов в транспортном и промышленном машиностроении. Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных элементов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения. Широко применяется при сборке морского транспорта, железнодорожных вагонов, систем кондиционирования и вентиляции и др.

Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест). На 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С. • Клей наносить на чистые, обезжиренные поверхности. • Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея. • Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. • Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения вентиляции. Для нанесения использовать строительный пистолет. • Приклеиваемый элемент прижать к месту крепления и провести точное позиционирование. При необходимости обеспечить временную фиксацию. Полное отверждение происходит под действием влаги воздуха в течение 3–7 дней. • Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения клея — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%). • Загрязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-спирита). Затвердевший клей удалить механически. • Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -40 °С до +110 °С.

Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

Срок годности 12 месяцев.

ABK525 БЕЛЫЙ	ABK526 СЕРЫЙ	ABK527 ЧЁРНЫЙ
Объём 280 мл	Объём 280 мл	Объём 280 мл
EAN-13: 4606445041712	EAN-13: 4606445041736	EAN-13: 4606445041750
ITF-14: 14606445041719	ITF-14: 14606445041733	ITF-14: 14606445041757
В коробке 12 шт.	В коробке 12 шт.	В коробке 12 шт.



ABP525 ABP526 ABP527

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КОНСТРУКЦИОННЫЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ
ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ШОР А 40

ОПИСАНИЕ

Конструкционный клей-герметик предназначен для создания высокопрочных постоянно эластичных клеевых соединений и герметизирующих швов в транспортном и промышленном машиностроении.

Используется при производстве и ремонте коммерческого транспорта для монтажа кузовных элементов автобусов, грузового и легкового транспорта, автомобилей специального назначения. Широко применяется при сборке морского транспорта, железнодорожных вагонов, систем кондиционирования и вентиляции и др.

Выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает по шву. После отверждения можно шлифовать и окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест). На 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов.

СОСТАВ

Гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С. • Клей наносить на чистые, обезжиренные поверхности. • Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея. • Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Клей на склеиваемые элементы наносить полосками с интервалами 5–15 см для обеспечения вентиляции. Для нанесения использовать строительный пистолет. • Приклеиваемый элемент прижать к месту крепления и провести точное позиционирование. При необходимости обеспечить временную фиксацию. Полное отверждение происходит под действием влаги воздуха в течение 3–7 дней. • Время образования прочностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения клея — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%). • Загрязнённые свеженанесённым клеем поверхности очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-спирита). Затвердевший клей удалить механически. • Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -40 °С до +110 °С.

Внимание! Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 20.30.22-001-01324561-2019

Срок годности 12 месяцев.

ABP525 БЕЛЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13: 4606445041927
ITF-14: 14606445041924
В коробке 12 шт.

ABP526 СЕРЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13: 4606445041934
ITF-14: 14606445041931
В коробке 12 шт.

ABP527 ЧЁРНЫЙ
Объём 600 мл
EAN-13: 4606445043006
ITF-14: 14606445043003
В коробке 12 шт.



A9674

КЛЕЙ-СПРЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Универсальный водостойкий контактный клей предназначен для склеивания различных материалов таких как ткань, войлок, кожа, дерево, пробка, резина, вспененный каучук, пластик, поролон, минеральная вата, бумага, картон нетканые материалы между собой и к фанере, металлу, камню, цементу. Для внутренних работ.

Применяется для ремонта и отделки салонов автомобилей, акустической подготовки (оклейки корпусов сабвуферов и подиумов, наклейки уплотнителей и шумоизоляционных материалов), изготовления и ремонта мягкой мебели, одежды, рекламной продукции, упаковки товаров, теплоизоляции и др. Характеризуется высокой прочностью и температурной стойкостью, сохраняет эластичность и не растрескивается. За счёт нитевидной структуры аэрозольных частиц наносится без опыта. Специальная распылительная головка с изменяемой геометрией факела и регулируемым расходом позволяет равномерно наносить и точно дозировать состав.



Специальный клапан позволяет регулировать расход клея и точно дозировать состав.



Распылительная головка с изменяемой геометрией факела отвечает за равномерное нанесение.

СОСТАВ

Диметилэтиловый эфир <60%, смолы синтетические <20%, растворители <10%, добавки адгезионные <6%, пластификатор <1%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие склеиванию. Для достижения наилучших результатов состав следует наносить при температуре не ниже +10 °С. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут.
 - Поворотом сопла распылительной головки выбрать необходимую ориентацию факела распыления.
 - Наносить с расстояния 25–30 см на чистую, сухую поверхность. Равномерно нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, выдержать 10–15 минут и плотно прижать. При склеивании пористых поверхностей клеящий состав рекомендуется наносить дважды, с промежутком в 10–15 минут. После повторного нанесения клея через 1–2 минуты поверхности плотно прижать друг к другу. Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.
- Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.**

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 20.52.10-035-53934955-2021

Срок годности 3 года.

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445043679
ITF-14: 14606445043676
В коробке 12 шт.



A3202 A3052

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 1:40–1:60

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда лакокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смывается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выраженный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 1:40-1:60, дозатора — 3–4%, пенокомплекта — 1:3-1:4, в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов автомобиля.
- Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность автотранспорта.
- Выдержать 1-2 минуты. Не допускать высыхания средства!
- Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.

Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30 °C или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11
A3202 Объем 20 л
EAN-13: 4606445032161
A3052 Объем 5 л
EAN-13: 4606445035599

Срок годности 3 года.



A3203 A3053

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 1:70–1:100

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда лакокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смывается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выраженный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 1:70-1:100, дозатора — 2%–3%, пенокомплекта — 1:5-1:8, в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов автомобиля.
- Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность автотранспорта.
- Выдержать 1-2 мин. Не допускать высыхания средства!
- Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.

Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30 °C или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11
A3203 Объем 20 л
EAN-13: 4606445032239
A3053 Объем 5 л
EAN-13: 4606445035605

Срок годности 3 года.



A3204 A3054

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 1:30–1:50

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда лакокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смывается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выраженный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 1:30–1:50, дозатора — 2–3%, пенокомплекта — 1:3–1:4, в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов автомобиля.
- Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность автотранспорта.
- Выдержать 1–2 мин. Не допускать высыхания средства!
- Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.

Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 3 года.

A3204 Объем 20 л
EAN-13: 4606445033731

A3054 Объем 5 л
EAN-13: 4606445035612



A3205 A3055

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 1:70–1:100

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вреда лакокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смывается, не оставляя разводов, и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выраженный блеск. Содержит антикоррозионные добавки. Эффективно работает в широком диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <5%, ингибиторы коррозии <5%, гликолевый эфир <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При использовании пеногенератора средство развести водой в соотношении 1:70–1:100, дозатора — 3–4%, пенокомплекта — 1:5–1:8, в зависимости от степени загрязнения поверхности.
- Сбить с поверхности водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов автомобиля.
- Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность автотранспорта.
- Выдержать 1–2 мин. Не допускать высыхания средства!
- Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.

Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 3 года.

A3205 Объем 20 л
EAN-13: 4606445033748

A3055 Объем 5 л
EAN-13: 4606445035629



A3206
A3056

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 1:70–1:100

ОПИСАНИЕ

Универсальное высококонцентрированное средство предназначено для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Благодаря своим сильным моющим свойствам и активному пенообразованию без труда удаляет устойчивые пятна грязи, сажу, смолу, соль, птичий помёт, следы от насекомых и др., не причиняя вред лакокрасочному покрытию и поверхностям из сплавов цветных металлов. Легко смывается, не оставляя разводов и придаёт лакокрасочному покрытию ярко выраженный блеск. Содержит антикоррозийные добавки. Эффективно работает в широком диапазоне жёсткости воды.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, комплексообразователь <15%, гидроксид натрия <15%, ингибиторы коррозии <5%, гликолевый эфир <5%, краситель <5%

ПРИМЕНЕНИЕ

- Средство развести водой в пропорции: для пеногенератора 1:70–1:100, для пенокомплекта — 1:7–1:10; дозатор отрегулировать на 2%–3%, в зависимости от степени загрязнения поверхности. Допускается использование средства в мойках самообслуживания с различными системами дозирования.
- Сбить водой верхний слой грязи. В летний период охладить кузов автомобиля.
- Равномерно нанести разбавленное средство снизу вверх на поверхность автотранспорта.
- Выдержать 1–2 мин. Не допускать высыхания средства!
- Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.

Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

 A3206 Объем 20 л
 EAN-13: 4606445037036

 A3056 Объем 5 л
 EAN-13: 4606445037135

Срок годности 3 года.


A4051

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство предназначено для удаления загрязнений различного происхождения со стёкол, фар и зеркал автомобиля. Благодаря активным компонентам хорошо распределяется по поверхности и эффективно очищает её от дорожной грязи, следов насекомых, маслянистого налёта, жировых и никотиновых отложений. Не оставляет искажающей плёнки и разводов, не создаёт бликов. Придаёт поверхности антистатические свойства, обладает приятным ароматом. Безопасно для резиновых уплотнителей, пластика, лакокрасочного покрытия и хромированных поверхностей. Экономичен в использовании.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, изопропиловый спирт <30%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, гликолевый эфир <5%, аммиак <5%, комплексообразователь <5%, ароматизирующая добавка <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Концентрированное средство развести водой в соотношении 1:3–1:5.
- Полученный раствор распылить с помощью триггера или помпового распылителя с расстояния 20–30 см на обрабатываемую поверхность.
- Вытереть насухо мягкой чистой тканью, не оставляющей волокон.
- Отполировать.

Не рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30 °С или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

 Объем 5 л
 EAN-13: 4606445033762

Срок годности 3 года.



A4056

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Профессиональный состав быстро и эффективно очищает поверхность и восстанавливает первоначальный внешний вид покрышек, придаёт им глубокий чёрный цвет и ухоженный вид новой резины, образует защитную грязе- и водоотталкивающую плёнку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания, преждевременного старения. Продлевает срок службы шлангов, резиновых уплотнителей, дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решётками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, полидиметилсилоксаны <30%, функциональные добавки <15%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Состав развести водой в соотношении 1:2-1:3.
- Полученный раствор распылить с помощью триггера или помпового распылителя на сухую поверхность покрышки.
- Дать составу подействовать и высохнуть.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется повторить обработку.
- При обработке пластиковых деталей отполировать поверхность мягкой сухой ветошью.

Не допускать попадания на детали тормозной системы, колёсные диски, стёкла и зеркала!

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 5 л

EAN-13: 4606445033809

Срок годности 3 года.


A4057

ЖИДКИЙ ВОСК КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство предназначено для обработки кузова автомобиля и других транспортных средств после мойки. Образованная составом тонкая полимерная плёнка придаёт поверхности грязе-, водоотталкивающие свойства, усиленный блеск, защищает от атмосферных осадков и разрушающего действия дорожных реагентов. Обеспечивает быстрое скатывание капель, что существенно сокращает время сушки. Ускоряет процесс комплексной обработки автомобиля. Безопасен для любых типов лакокрасочного покрытия. Не оставляет разводов.

СОСТАВ

Изопропиловый спирт >30%, вода <30%, катионактивный кремнийорганический полимер <5%, ароматизирующая добавка <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При использовании пеногенератора или помпового распылителя развести средство водой в соотношении 1:20-1:50.
- Вымыть автомобиль.
- Равномерно нанести состав сразу после мойки на мокрый кузов.
- Смыть большим количеством воды, дать воде самостоятельно стечь с кузова автомобиля (состав работает как осушитель).
- Протереть насухо чистой мягкой тканью или замшей.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объём 5 л

EAN-13: 4606445033816

Срок годности 3 года.



A4059

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство предназначено для удаления загрязнений с поверхности двигателя и подкапотного пространства автомобиля. Благодаря эффективным моющим компонентам и активным добавкам легко удаляет масляные подтёки, застарелую копоть, нагар, грязь и дорожную пыль. Не оказывает негативного воздействия на пластик, резину, алюминиевые и хромированные детали. Рекомендуется использовать перед началом сезона, перед ремонтом двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные ПАВы <15%, неионогенные ПАВы <15%, комплексообразователь <15%, ингибиторы коррозии <5%, гидроксид натрия <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Снять клеммы аккумулятора.
- Накрыть плёнкой карбюратор и электронные элементы, чувствительные к попаданию воды (батарею, электрораспределитель, автономную систему сигнализации и т.д.).
- При использовании пенокомплекта средство развести водой в соотношении 1:4-1:8, помпового распылителя – 1:4-1:8 (в зависимости от степени загрязнения поверхности).
- Сбить водой под давлением с загрязнённой поверхности верхний слой грязи.
- С помощью пенокомплекта или помпового распылителя нанести на поверхность двигателя разбавленное средство.
- Выдержать 1-2 мин, не допуская высыхания.
- Тщательно смыть большим количеством воды под высоким давлением.
- После окончания мойки обдуть поверхность двигателя сжатым воздухом.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объем 5 л
EAN-13: 4606445034530

Срок годности 3 года.



A4102

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Концентрированное кислотное средство предназначено для очистки колёсных дисков от прилипшей тормозной пыли, сажи, нефтепродуктов и других дорожных загрязнений. Активные компоненты средства быстро и эффективно удаляют окислы и ржавчину. Применяется для очистки колёсных дисков всех типов.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, смесь органических и неорганических кислот <30%, катионные ПАВы <5%, неионогенные ПАВы <5%, краситель <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Концентрированное средство развести водой в соотношении 1:3-1:6.
- Полученный раствор распылить с помощью триггера или помпового распылителя на очищаемую поверхность.
- Оставить на 1-2 мин.
- Удалить загрязнения с помощью щётки или губки.
- Смыть большим количеством воды.
- При необходимости повторить обработку.

Не рекомендуется наносить средство на поверхность, имеющую температуру выше 30 °C или находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Объем 10 л
EAN-13: 4606445033755

Срок годности 3 года.



A4103

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ 1:100–1:200

ОПИСАНИЕ

Профессиональное моющее средство для удаления сильных масляных, жировых и минеральных загрязнений со всех типов напольных покрытий, устойчивых к воздействию щёлочи. Благодаря композиции поверхностно-активных веществ с пониженным пенообразованием предназначено для применения в автоматических поломоечных машинах и для ручной мойки полов. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью, придаёт поверхности свежий вид. Подходит для ежедневной уборки.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, этилендиаминтетрауксусная кислота и её соли <15%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, анионные поверхностно-активные вещества <5%, гидроксид натрия <5%, гликолевый эфир <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением проверить стойкость поверхности на малозаметном участке.

- Предварительно подмести крупный мусор.
- Для удаления сильных загрязнений — развести концентрат водой в соотношении 1:3–1:9 (11–33%) в зависимости от степени загрязнения и типа напольного покрытия.
- Для ежедневной (поддерживающей) уборки — развести концентрат водой в соотношении 1:100–1:200 (0,5–1,0%).
- Нанести разбавленное средство на поверхность ручным способом или с помощью автоматической поломоечной машины.
- При удалении сильных загрязнений дать средству подействовать в течение 5–10 минут.
- Обильно промыть поверхность водой до полного удаления остатков грязи и моющего средства.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.



ГОСТ 32478–2013
Объём 10 л
EAN-13: 4606445036749

Срок годности 3 года.

A4108

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

Очиститель салона представляет собой водный раствор анионных поверхностно-активных веществ, гликолевого эфира и комплексообразователя. Концентрированное средство для разведения водой.

СОСТАВ

Вода деионизированная >30%, анионные поверхностно-активные вещества <15%, гликолевый эфир <15%, комплексообразователь <15%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для проверки цветостойкости красителя обивки нанести средство на малозаметный участок обрабатываемой поверхности. Если произошли изменения, следует воздержаться от применения.
- Пропылесосить салон перед началом химчистки.
- Для удаления сложных загрязнений предварительно обработать поверхность концентратом. При необходимости воспользоваться щёткой.
- Состав развести водой в соотношении 1:3–1:5.
- Нанести полученный раствор с помощью распылителя (триггера) на обрабатываемую поверхность.
- Дать подействовать в течение 1–2 минут.
- Удалить сильные загрязнения щёткой.
- Вытереть сухой тканью.
- Допускается нанесение разбавленного средства на обрабатываемую поверхность с помощью аппарата для химчистки салона.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384–026-53934955-11
Объём 10 л
EAN-13: 4606445034295

Срок годности 3 года.



A5501

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

ОПИСАНИЕ

Гель на спиртовой основе предназначен для обработки кожи рук. Благодаря активному компоненту, изопропиловому спирту, обладает широким спектром действия в отношении опасных микробов. Очищает кожу рук, не вызывая её повреждения. Содержит компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу рук. Быстро впитывается.

СОСТАВ

Изопропиловый спирт, вода, пропиленгликоль, глицерин, карбомеры, PEG-75 Lanolin, эвкалиптовое масло, 2-амино-2-метил-1-пропанол, CI 42090.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанесите небольшое количество на кожу рук, разотрите до полного впитывания.
- Не требует смывания.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ГОСТ 31695-2012 ТР/ТС 009/2011

Срок годности 3 года.

Объём 5 л
EAN-13: 4606445017571


AS801

ГЕРМЕТИК БОРТА

ОПИСАНИЕ

Высококачественный герметик устраняет утечки воздуха между ободом и бортом бескамерной шины. Быстро сохнет, не имеет усадки, легко отделяется при демонтаже. Подходит для применения на любых типах бескамерных шин легковых и грузовых автомобилей. Многослойное нанесение герметика позволяет ремонтировать повреждения борта глубиной до 3 мм.

СОСТАВ

Н-гептан <50%, н-гексан <20%, натуральный каучук <20%, технический углерод <10%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отметить место утечки воздуха между ободом диска и бортом шины, на шиномонтажном станке отжать борт шины от диска.
- Удалить остатки старого герметика и обезжирить поверхность при помощи «Обезжиривателя буферного универсального» A9106.
- Кисточкой нанести тонкий слой герметика на отмеченный участок борта.
- Подсушить герметик до полного испарения растворителя и накачать шину до рабочего давления. Для сокращения времени сушки можно использовать фен.
- Если после накачивания шины незначительная утечка сохраняется, её легко можно устранить постукиваниями по шине и диску в зоне утечки. При значительной утечке из-за механического повреждения борта шины или диска шину следует демонтировать, очистить от грязи, насухо протереть и обезжирить место ремонта буферным очистителем. Смазать повреждённый участок борта герметиком 2-3 раза с промежуточной сушкой и заново смонтировать шину.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

TU 20.30.22-001-92386562-2019

Срок годности 18 месяцев.

Объём 800 мл
EAN-13: 4606445015683
ITF-14: 14606445015680
В коробке 12 шт.



A9106

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ БУФЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Обезжириватель буферный универсальный рекомендуется к применению при проведении ремонтных работ на повреждённых шинах и камерах. Продукт помогает качественно подготовить поверхность резинового изделия к склеиванию, что значительно повышает прочность и долговечность клеевого соединения. Эффективно обезжиривает и очищает поверхность резины, а также способствует её размягчению и приданию необходимой шероховатости в месте ремонта. Кроме того, средство подходит для обезжиривания поверхности диска перед приклеиванием самоклеящегося балансировочного грузика.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды >30%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- По возможности очистить обрабатываемую поверхность от крупных загрязнений механическим способом.
- Нанести средство на обрабатываемую поверхность с помощью чистой ветоши и дать подействовать 20-30 секунд.
- Удалить скребком грязный размягчённый слой резины.
- Приступать к склеиванию рекомендуется сразу после испарения обезжиривателя с рабочих поверхностей. Это предотвратит попадание пыли и образование свежих загрязнений.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 2 года.

Объём 1000 мл
EAN-13: 4606445038163
ITF-14: 14606445038160
В коробке 12 шт.


A9606

ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗИНЫ БУФЕРНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Буферный очиститель резины рекомендуется к применению при проведении ремонтных работ на повреждённых шинах и камерах. Продукт помогает качественно подготовить поверхность резинового изделия к склеиванию, что значительно повышает прочность и долговечность клеевого соединения. Эффективно обезжиривает и очищает поверхность резины, а также способствует её размягчению и приданию необходимой шероховатости в месте ремонта.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды >30%, бутилацетат >30%, нафтеновые углеводороды >15%, ароматические углеводороды <5%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется применять при температуре не ниже +10 °C.
- По возможности очистить обрабатываемую поверхность от крупных загрязнений механическим способом.
- Нанести средство на место ремонта и дать подействовать 20-30 секунд.
- Удалить скребком грязный размягчённый слой резины.
- Приступать к склеиванию рекомендуется сразу после испарения очистителя с рабочих поверхностей. Это предотвратит попадание пыли и образование свежих загрязнений.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ТУ 2384-026-53934955-11

Срок годности 5 лет.

Объём 650 мл
EAN-13: 4606445038156
ITF-14: 14606445038153
В коробке 12 шт.



A4211

ШИНОМОНТАЖНАЯ ПАСТА

ОПИСАНИЕ

Предназначена для смазки и облегчения монтажа автомобильных легковых и грузовых, мотоциклетных, сельскохозяйственных и других видов шин на колёсные диски. Предотвращает повреждение шин и дисков при монтаже. Помогает шине встать на диск при сборке колеса и легко сойти с обода при демонтаже. Улучшает прилегание и герметичность посадки шины на колёсный диск, устраняет небольшие утечки воздуха. Снижает потерю эластичности резины, защищает диск от коррозии, предотвращает прикипание шины к ободу при эксплуатации.

СОСТАВ

Вода >30 %, глицерин <15 %, стеариновая кислота <5 %, мыло <5 %, ингибитор коррозии <5 %, консервант <5 %.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тщательно очистить металлической щёткой обод диска от грязи, ржавчины и остатков старой пасты.
- При помощи кисти нанести пасту на обод и борт покрышки равномерным тонким слоем.
- Произвести монтаж шины.

Условия хранения, указания по мерам безопасности и рекомендации по утилизации имеются на упаковке продукции, а также в листе технической информации на официальном сайте.

ГОСТ 32478-2013

Срок годности 3 года.

A4211 Объем 5,7 л
EAN-13: 4606445040784


AW-PA#

AW-PS#

ГРУЗИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ, СВИНЦОВЫЕ

Для литых дисков

Артикул	Масса	Кол-во
AW-PA10	10 г	100 шт.
AW-PA15	15 г	100 шт.
AW-PA20	20 г	100 шт.
AW-PA25	25 г	100 шт.
AW-PA30	30 г	50 шт.
AW-PA35	35 г	50 шт.
AW-PA40	40 г	50 шт.
AW-PA45	45 г	50 шт.
AW-PA50	50 г	50 шт.
AW-PA55	55 г	50 шт.
AW-PA60	60 г	25 шт.

Для стальных дисков

Артикул	Масса	Кол-во
AW-PS5	5 г	200 шт.
AW-PS10	10 г	100 шт.
AW-PS15	15 г	100 шт.
AW-PS20	20 г	100 шт.
AW-PS25	25 г	100 шт.
AW-PS30	30 г	100 шт.
AW-PS35	35 г	50 шт.
AW-PS40	40 г	50 шт.
AW-PS45	45 г	50 шт.
AW-PS50	50 г	50 шт.
AW-PS55	55 г	50 шт.
AW-PS60	60 г	50 шт.

Срок годности: 10 лет в невскрытой упаковке при соблюдении правил хранения.



AW-SZ#

ГРУЗИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

Адгезивные оцинкованные

Артикул	Масса	Кол-во
AW-SZ510	5 г×4	50 шт.
	10 г×4	100 шт.
AW-SZ512	5 г×12	50 шт.

Срок годности: 3 года в невскрытой упаковке при соблюдении правил хранения.



AP016

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША ПЕРФОРИРОВАННАЯ

ОПИСАНИЕ

Протирочный материал для удаления излишков влаги.
Цвет Синий. Кол-во 50 шт. Размер 40×55 см. Плотность 300 г/м².
Срок годности 5 лет.

СОСТАВ

Полиамид 65%, полиуретан 35%

EAN-13: 4606445038798

ITF-14: 14606445038795

В коробке 500 шт.



AP031-1

AP032-1

AP033-1

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОПИСАНИЕ

Электроизоляционная лента на основе поливинилхлоридного изоляционного пластика предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и соединении электрокабелей в неметаллических оболочках. Защищает изолируемую поверхность от воздействия влаги, солей, солнечных лучей и механических повреждений. Температурный диапазон применения от -20 °C до +80 °C в условиях неагрессивных сред.

СОСТАВ

Поливинилхлоридный пластикат, клей на каучуковой основе.

AP031-1	20 м	AP032-1	15 м	AP033-1	10 м
EAN-13:	4606445039382	EAN-13:	4606445039399	EAN-13:	4606445039405



AP-A201

САЛФЕТКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

ОПИСАНИЕ

2-х слойные бумажные протирочные промышленные салфетки. Быстро и эффективно впитывают жидкости, масла и другие загрязнения с разных поверхностей. Влагопрочные. Кол-во 2×1000 листов. Размер листа 24×35 см. Плотность 19 г/м² (±5%). Срок годности 10 лет.

СОСТАВ

Целлюлоза 100%.

EAN-13: 4606445043402



AP-A202

САЛФЕТКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

ОПИСАНИЕ

2-х слойные бумажные протирочные промышленные салфетки. Быстро и эффективно впитывают жидкости, масла и другие загрязнения с разных поверхностей. Влагопрочные. Кол-во 2×1000 листов. Размер листа 33×35 см. Плотность 19 г/м² (±5%). Срок годности 10 лет.

СОСТАВ

Целлюлоза 100%.

EAN-13: 4606445043419



AP001 AP101

НАБОРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУЛЯ

ОПИСАНИЕ

AP001 Стрейч-плёнка + ручка для намотки.
AP101 Стрейч-плёнка.
Размер 110 мм × 150 м.
Срок годности 10 лет.
В коробке 10 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

AP001 AP101
EAN-13: 4606445034325 EAN-13: 4606445038248



AP004 AP014

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЕ БЕЛЫЕ

ОПИСАНИЕ

Белые накидки на сиденье карманного типа, высокопрочные.
Размер 1300 × 790 мм.
Толщина 10 мкм.
Срок годности 10 лет.
AP004 В коробке 500 шт.
AP014 В коробке 100 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

AP004 AP014
EAN-13: 4606445034356 EAN-13: 4606445037302



AP005

ЧЕХЛЫ НА РУЛЬ

ОПИСАНИЕ

Одноразовые, с резинкой.
Толщина 10 мкм.
Срок годности 10 лет.
В коробке 250 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

EAN-13: 4606445034363



AP003

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЕ

ОПИСАНИЕ

Накидки на сиденье карманного типа, высокопрочные.
Размер 1300 × 790 мм.
Толщина 12 мкм.
Срок годности 10 лет.
В коробке 500 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

EAN-13: 4606445034349



AP006 AP015

КОВРИКИ ПОД НОГИ

ОПИСАНИЕ

Двухслойные, «следы ног».
AP006 Бумага с ламинацией.
AP015 Бумага без ламинации.
Срок годности 10 лет.
В коробке 500 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

AP006 AP015
EAN-13: 4606445034370 EAN-13: 4606445038255



AP008

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 5 В 1

ОПИСАНИЕ

Комплект 5 в 1:
• Коврики под ноги.
• Накидка на сиденье.
• Чехлы на руль.
• Чехлы на рычаги КП.
• Чехлы на стояночный тормоз.
Срок годности 10 лет.
В коробке 100 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

EAN-13: 4606445034394



AP007

ЧЕХЛЫ НА РЫЧАГИ КП И СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

ОПИСАНИЕ

Универсальные чехлы на рычаги КП и стояночного тормоза.
Срок годности 10 лет.
В коробке 500 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

EAN-13: 4606445034387



AP009

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 4 В 1

ОПИСАНИЕ

Комплект 4 в 1:
• Коврики под ноги.
• Накидка на сиденье.
• Чехлы на руль.
• Чехлы на рычаги КП.
Срок годности 10 лет.
В коробке 100 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

EAN-13: 4606445034554



AP011

ПАКЕТЫ ДЛЯ ШИН

ОПИСАНИЕ

Размер 1100 × (700+400) мм.
Полиэтилен низкого давления HDPE.
Толщина 15 мкм.
Цвет белый.
Срок годности не ограничен.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.

EAN-13: 4606445034882
В коробке 100 шт.



AT-NB#

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

ОПИСАНИЕ

Стойкие к ультрафиолету и не поддерживающие горения чёрные нейлоновые кабельные стяжки. Используются для быстрого и надёжного крепления кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.
Рабочая температура от -40 °C до +85 °C.
Цвет чёрный.
Материал нейлон 6,6.

Артикул	Размер, мм	EAN-13
AT-NB2510	2,5 × 100	4606445040340
AT-NB2520	2,5 × 200	4606445040364
AT-NB3620	3,6 × 200	4606445040357
AT-NB3628	3,6 × 280	4606445040371
AT-NB7637	7,6 × 370	4606445040388
AT-NB4836	4,8 × 360	4606445040395



AP012

ПАКЕТЫ ДЛЯ ШИН

ОПИСАНИЕ

Размер 1300 × (700+400) мм.
Полиэтилен низкого давления HDPE.
Толщина 17 мкм.
Цвет белый.
Срок годности не ограничен.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использовать согласно инструкции.


EAN-13: 4606445034899
В коробке 100 шт.



A-R-017

ПЛАКАТ

Комплект 10 шт. в тубусе.
900 × 600 мм.

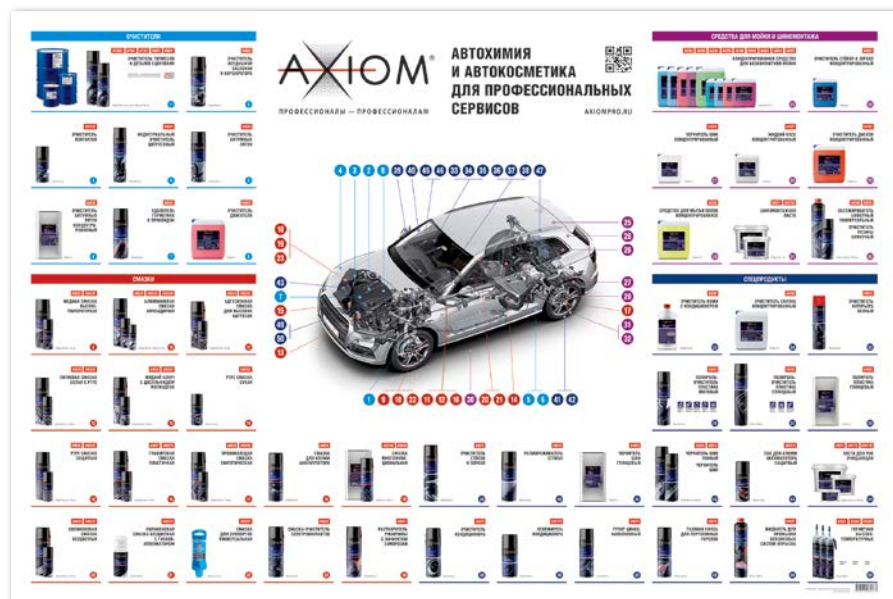

EAN-13: 4606445035377
ITF-14 14606445035374

A-R-320

РУЧКА ШАРИКОВАЯ



A-R-321

РУЧКА ШАРИКОВАЯ



A-R-311

КРУЖКА



A-R-360

ПАКЕТ

400 × 500 мм.



A-R-090

ЕЖЕДНЕВНИК


150 × 215 × 20 мм.



A-R-091

БЛОКНОТ

50 листов. А5 (148 × 210 мм).

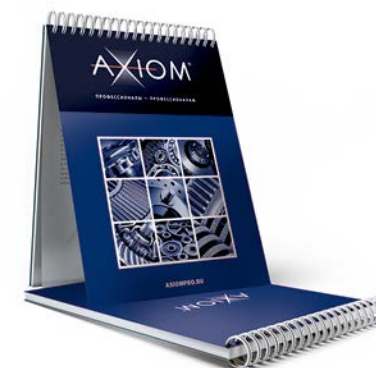

A-R-290

БЕЙСБОЛКА



A-R-291

ПЕРЧАТКИ



A-R-002

МИНИ-ВИТРИНА

372×750×150 мм. 1,7 кг. Сталь.



A-R-052


НАКЛЕЙКА AXIOM

372×152 мм.



A-R-004

**ДИСПЕНСЕР НАСТЕННЫЙ
С КОРОБОМ**

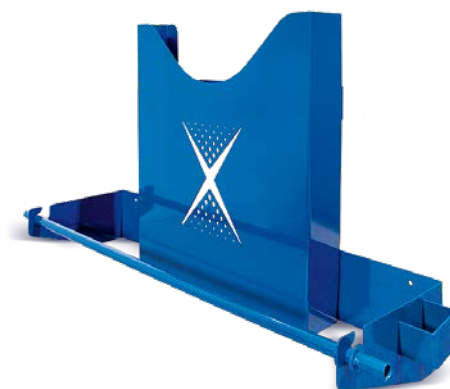

A-R-21#

ФУТБОЛКА



Артикул	Размер
A-R-211	M
A-R-212	L
A-R-213	XL
A-R-213	XXL

A-R-24#

**ЖИЛЕТ
СИГНАЛЬНЫЙ**





Артикул	Размер
A-R-241	L
A-R-242	XL
A-R-243	XXL
A-R-244	XXXL

A-R-299

РЕКЛАМНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Набор 15 шт. 190×287 мм.
Печать по жести.

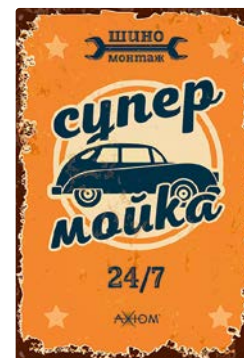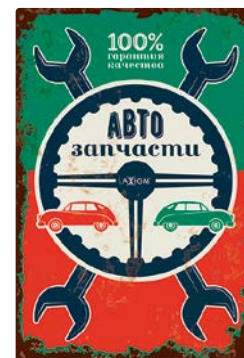

A-R-006

КАЛЕНДАРЬ КВАРТАЛЬНЫЙ

28×73 см.



50 × 154 cm.



A-R-018

ПЛАКАТ

Комплект 10 шт. в тубусе.
60×90 см.





© ООО «ТД «КУДО».
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.



AXIOMPRO.RU

